GRIGLIA a FESSURA in PVC GHOST 25
MODELLO 100

2 diversi utilizzi:

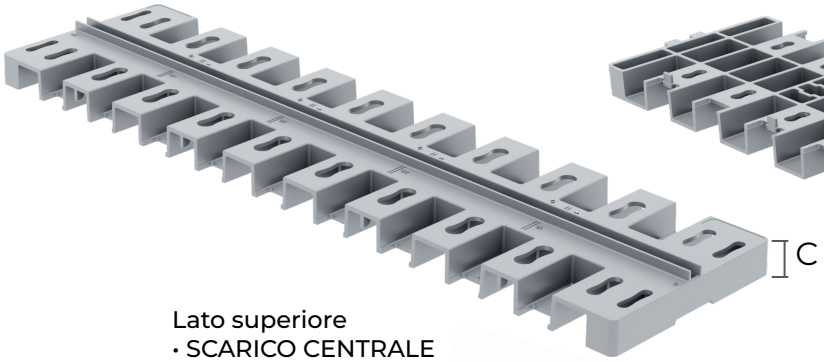

Lato superiore
• SCARICO CENTRALE

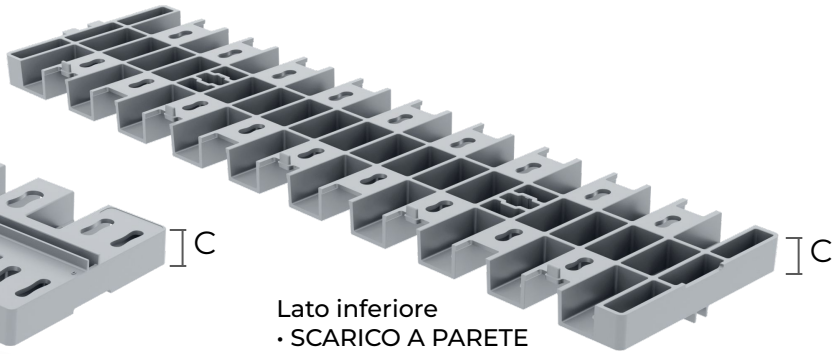

Lato inferiore
• SCARICO A PARETE

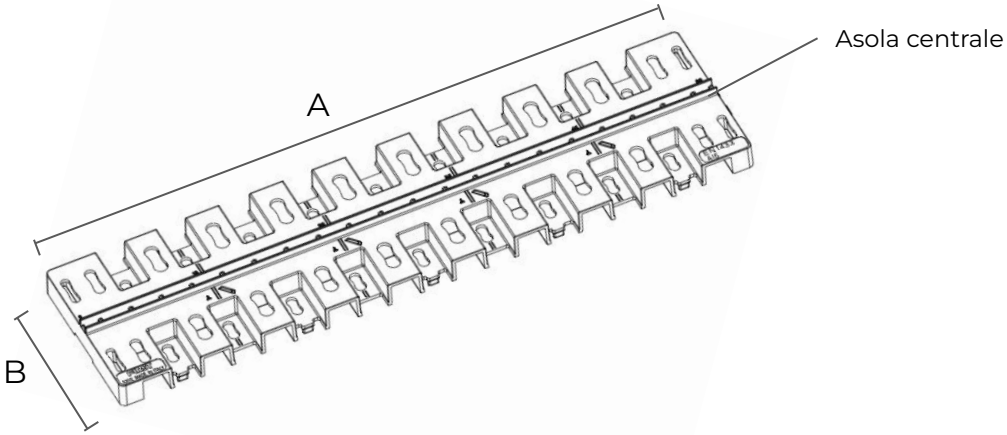

Codice	A mm	B mm	C mm	Larghezza asola centrale mm	Altezza bordo asola centrale mm	Peso g
GRF100G	500	99	13	8	6	273

Materiale: PVC-U

Colore: Grigio

Caratteristiche: Griglia calpestabile non visibile, integrata nella pavimentazione in ambienti esterni.
La sua conformazione permette fino a 3 diversi tipi di utilizzo a seconda delle esigenze:
• Scarico centrale: le piastrelle vanno in battuta sull'asola centrale;
• Scarico a parete: le piastrelle vanno in battuta sui dentini laterali;
• Pozzetto di ispezione: si ricava rimuovendo i dentini laterali e sagomando la piastrella delle stesse dimensioni della griglia, fissandola con due viti M8.
La griglia Ghost è compatibile con i canali grigliati modulari Pratiko 100.

- Passaggio acqua (Asola centrale lato superiore): ~35 cm²
- Passaggio acqua (Fessura laterale lato inferiore): ~32 cm²
- Portata di drenaggio della singola griglia (valore teorico calcolato con ipotesi di battente di 13 mm):
  - Modalità caditoia centrale: 1,2 l/s
  - Modalità caditoia laterale: 1,2 l/s
- Classe di carico A15

MODALITÀ INSTALLAZIONE

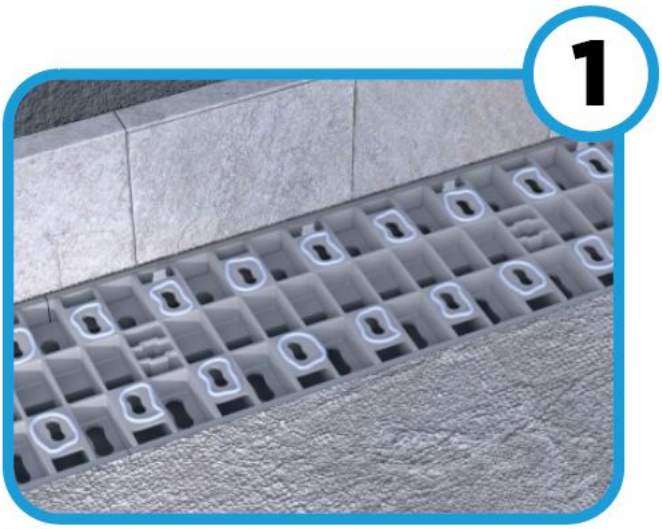

Posizionare la griglia con i perni rivolti verso l'alto.

Utilizzo 1 - FILO MURO
La griglia a fessura Ghost 25 se installata aderente alla parete, crea una linea di drenaggio discreta ed elegante. Questa soluzione è ideale per spazi esterni moderni dove è fondamentale mantenere una pulizia visiva e un'estetica minimale. Il posizionamento filo muro ottimizza la raccolta delle acque meteoriche lungo le superfici perimetrali senza interferire con il design architettonico.

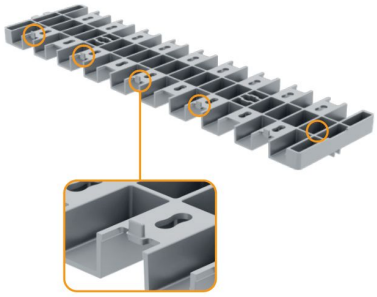

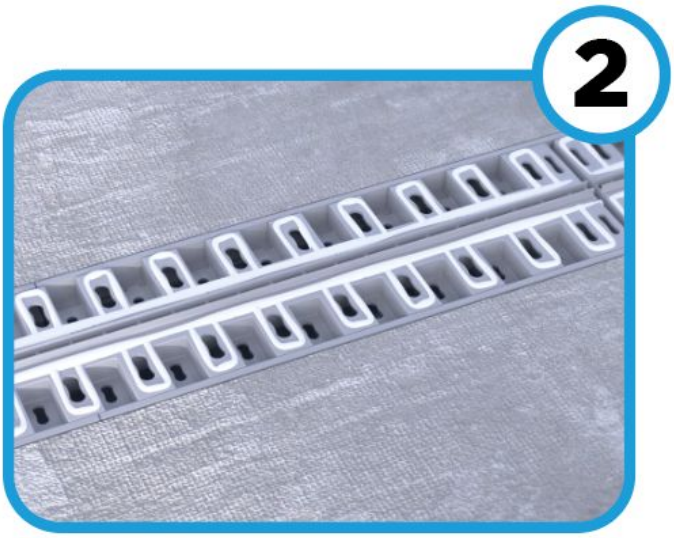

Posare le piastrelle in modo che aderiscano correttamente alle pareti dell'asola centrale.

Utilizzo 2 - SCARICO CENTRALE
Quando la griglia a fessura Ghost 25 è posizionata in un punto centrale l'acqua evacua più naturalmente garantendo un drenaggio rapido ed efficiente. Soluzione idonea per cortili, piazzali o superfici pavimentate con adeguate pendenze.

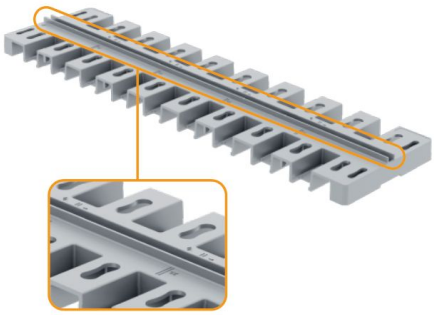

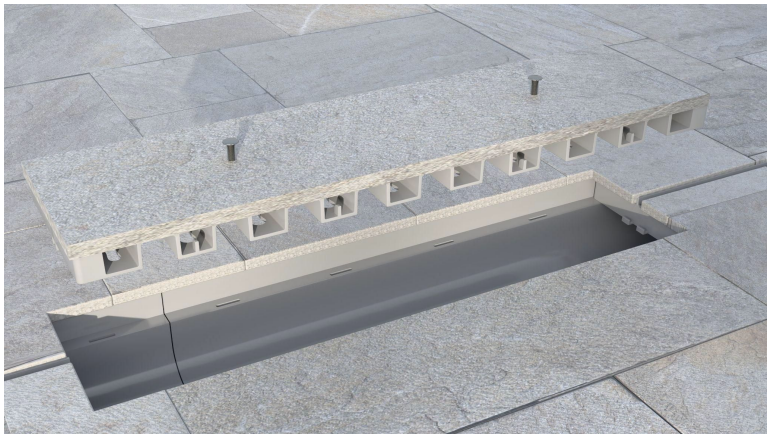

SISTEMA DI ISPEZIONE
Nelle installazioni a **filo muro** o **scarico centrale,** è prevista l'integrazione di un pozzetto o sigillo di ispezione, ottenuto direttamente utilizzando la griglia stessa. Questo sistema consente un accesso rapido per la manutenzione e la pulizia, garantendo efficienza e funzionalità nel tempo. Il numero e la posizione delle ispezioni devono essere adattati in base alla lunghezza e configurazione della canalizzazione.

1. Rimuovere i 5 dentini e i perni MF di innesto
2. Tagliare la piastrella in base alle dimensioni esterne della griglia
3. Forare la piastrella in corrispondenza delle sedi dei dadi M8
4. Inserire i dadi M8 nelle apposite sedi per il sollevamento della griglia/piastrella
5. Incollare la piastrella assicurandosi che i fori combacino con quelli dei dadi
6. Il canale sarà ispezionabile sollevando le viti filettate inserite nei dadi
7. ATTENZIONE: le fughe intorno alla piastrella non devono essere riempite

Si consiglia l'utilizzo di adesivi poliuretanici bicomponenti per incollare la pavimentazione alla griglia in PVC.

FIRST PLAST S.r.l.
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com