


Evolution

DIMENSIONI STANDARD: **EVSC**
FUORI STANDARD IN LARGHEZZA: **EVSCW**
FUORI STANDARD IN LARGHEZZA E ALTEZZA: **EVSCY**

SCHEMA TECNICO

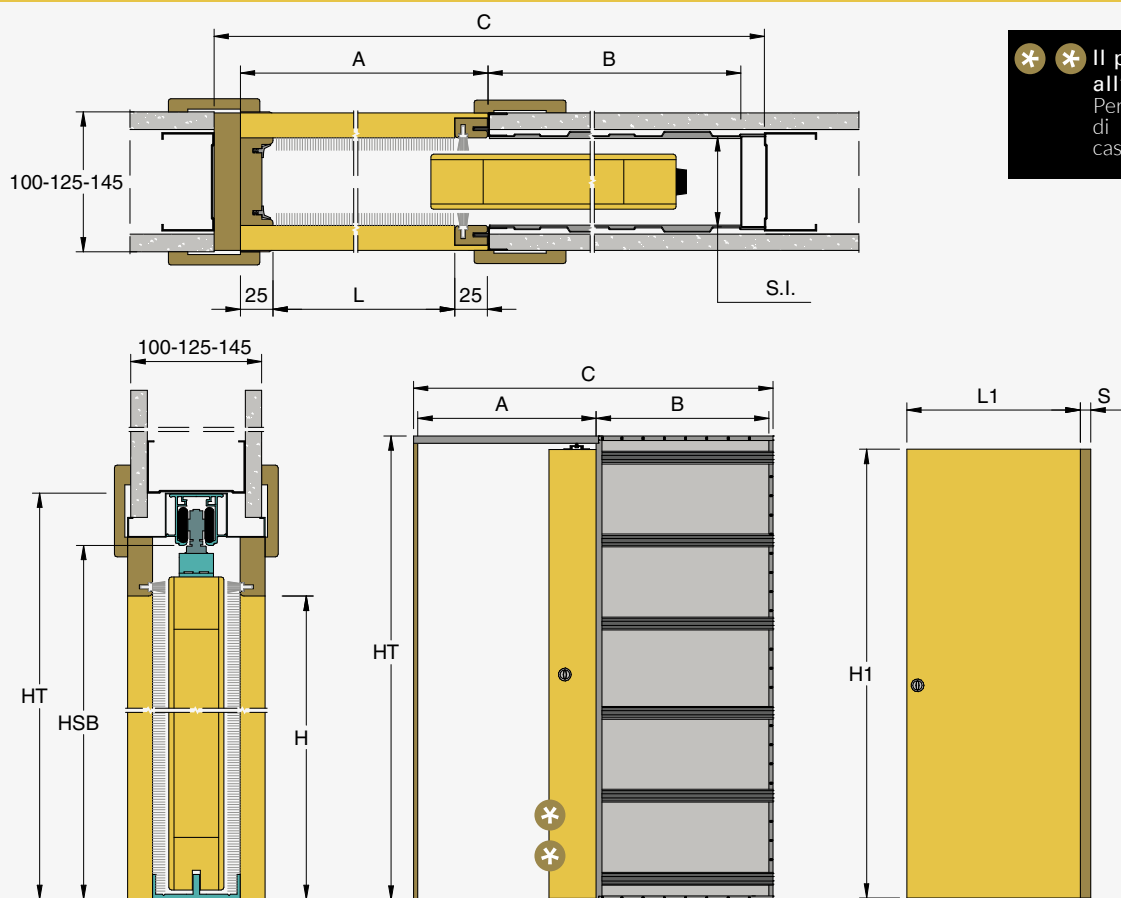

* * Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100/2400	615 x 2010/2110/2410	650	620	1320 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
700 x 2000/2100/2400	715 x 2010/2110/2410	750	720	1520 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
800 x 2000/2100/2400	815 x 2010/2110/2410	850	820	1720 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
900 x 2000/2100/2400	915 x 2010/2110/2410	950	920	1920 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
1000 x 2000/2100/2400	1015 x 2010/2110/2410	1050	1020	2120 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
1100 x 2000/2100/2400	1115 x 2010/2110/2410	1150	1120	2320 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450
1200 x 2000/2100/2400	1215 x 2010/2110/2410	1250	1220	2520 x 2090/2190/2490	2050/2150/2450

Per esigenze produttive i controtelai fuori standard potrebbero presentare caratteristiche tecniche diverse dal modello Evolution.

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

PARETE 100: L da 600 a 1200 mm per $H \leq 2100$ mm
L da 600 a 1000 per $H > 2100$ mm

PARETE 125/145: L da 600 a 1500 mm

ALTEZZA

PARETE 100: H da 1000 a 2400 mm

PARETE 125/145: H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

$L \times 2 + 120$ mm

ALTEZZA

$H + 90$ mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
CARTONGESSO			
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

I controtelai cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato sia nella versione con orditura da 75 mm che da 100 mm

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella