
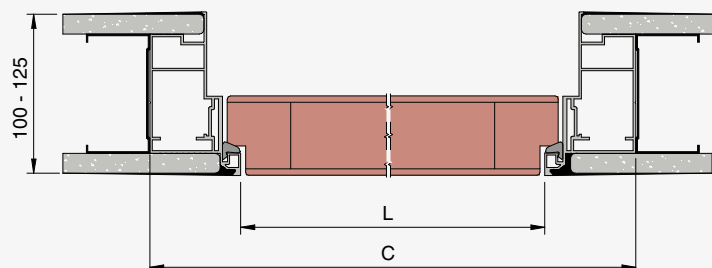


Absolute Swing



CODICE ARTICOLO: **TSWSC**

SCHEDA TECNICA



✱ 60 mm per spessori 100-125

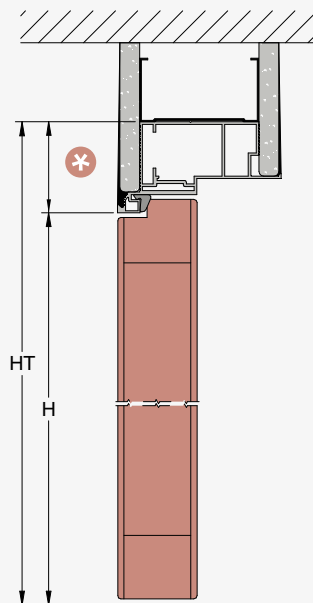

POSA LASTRA UNICA

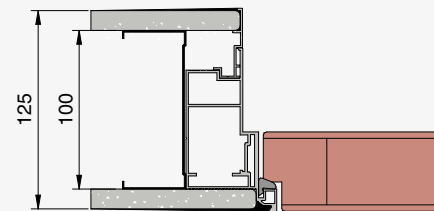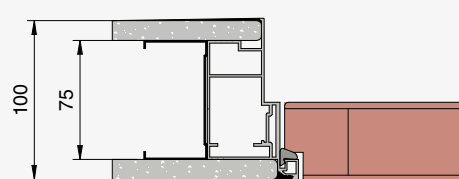

POSA LASTRA DOPPIA

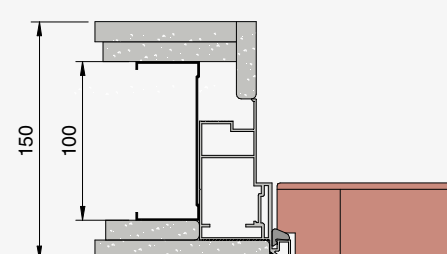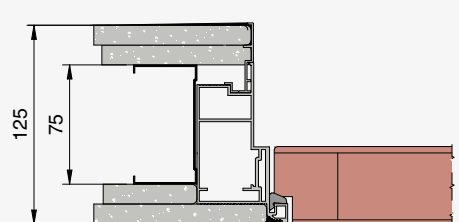

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400


INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

GRADO DI APERTURA

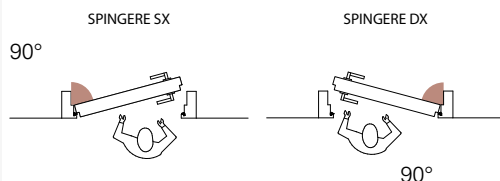

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 100/125: L da 600 a 1000 mm

ALTEZZA

Parete 100/125: H da 1500 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA


L + 120 mm

ALTEZZA

H + 60 mm

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)


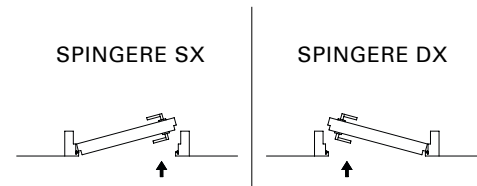


Absolute Swing



CODICE ARTICOLO: **TSWSC**

SCHEMA TECNICA



✱ 60 mm per spessori 100-125

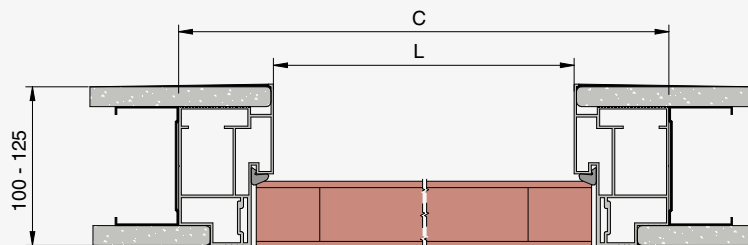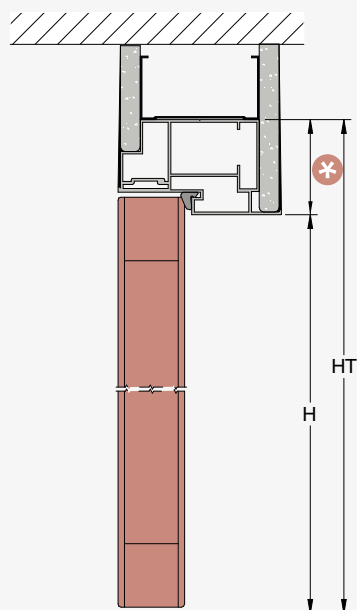

POSA LASTRA UNICA

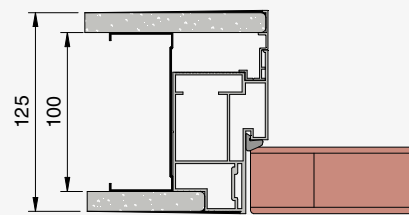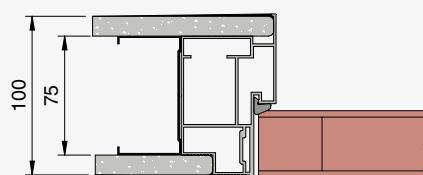

POSA LASTRA DOPPIA

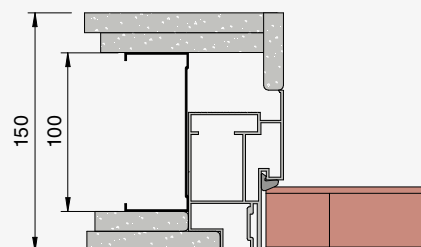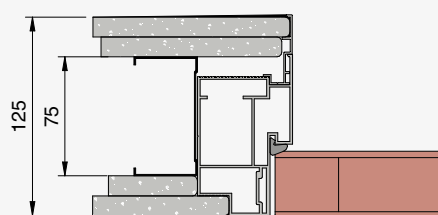

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100/2400
700 x 2000/2100/2400
800 x 2000/2100/2400
900 x 2000/2100/2400
1000 x 2000/2100/2400


INGOMBRO
C x HT

720 x 2060/2160/2460
820 x 2060/2160/2460
920 x 2060/2160/2460
1020 x 2060/2160/2460
1120 x 2060/2160/2460

ATTENZIONE

In caso di posizionamento affiancato di un telaio versione spingere e uno versione a tirare, sul lato filo muro c'è differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio versione spingere risulta dunque leggermente più basso della versione a tirare. È possibile ovviare a questo scompenso comunicando la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine.

GRADO DI APERTURA

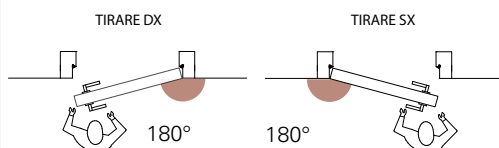

PORTATA CERNIERE

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate quotate in fase di preventivo.

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 100/125: L da 600 a 1000 mm

ALTEZZA

Parete 100/125: H da 1500 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L + 120 mm

ALTEZZA

H + 60 mm

VERSO DI APERTURA

(Da indicare in fase d'ordine)

