




Swing

Modelli Compatibili: Absolute Swing

BATTENTE PRONTA CONSEGNA: PSWS.PC
PORTA SWING: PSWS.AL*

* PSWS per pannelli in legno

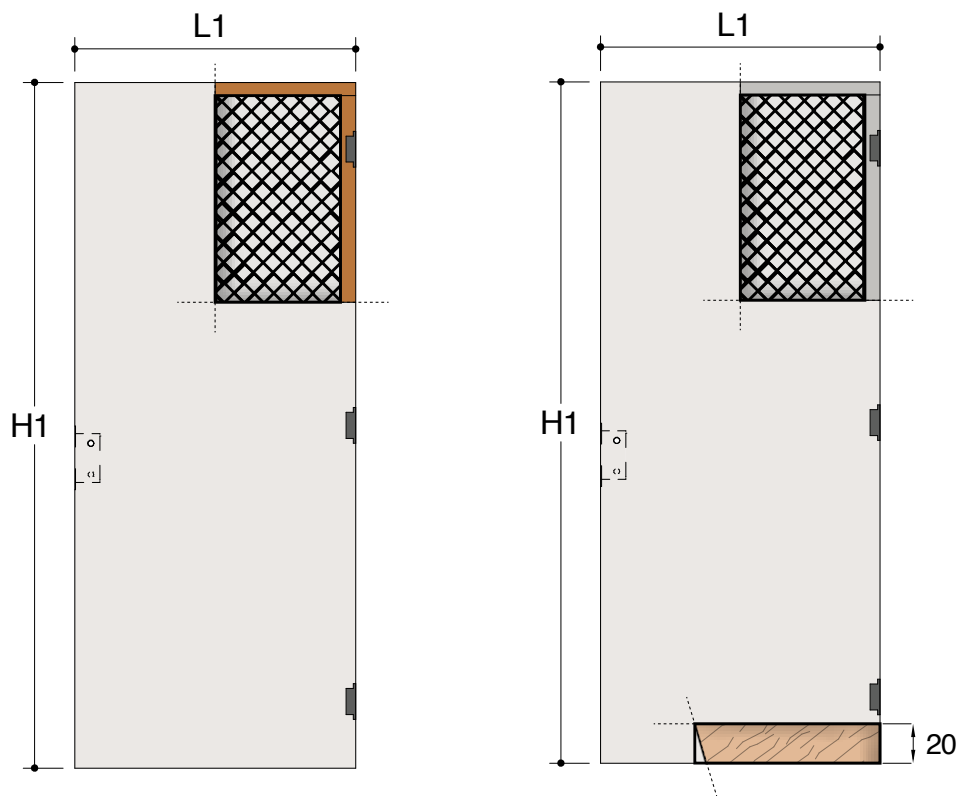

SCEGLI LA MANIGLIA

MANIGLIA NON INCLUSA - Per la scelta della maniglia visita la sezione SERRATURE e MANIGLIE.

PANNELLO PORTA

Versione Tirare spessore mm	Versione Spingere spessore mm
42	50

VARIANTE IN LEGNO


Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF trattato con primer aggrappante.

VARIANTE IN ALLUMINIO

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta turapori.

TINTEGGIATURA

È possibile tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:

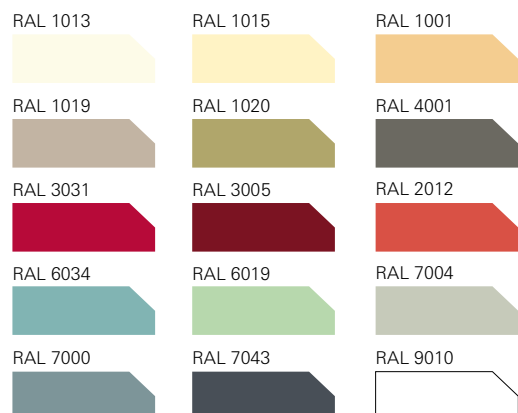


APPLICAZIONE DI ALTRI RIVESTIMENTI

È possibile rivestire il pannello porta con carta da parati o maltine cementizie. I rivestimenti a spessore possono essere applicati solo nella variante a spingere.

È importante utilizzare la stessa finitura in entrambi i lati del pannello porta per evitare che la porta si imbarchi.



NUMERO COLLI



AVVERTENZE

Sulle porte Swing in alluminio versione Spingere e versione Tirare è previsto l'inserimento di un'apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.



TEMPI DI
CONSEGNA

PORTA BATTENTE PRONTA CONSEGNA
5-7 GIORNI LAVORATIVI

PORTA SWING
20-25 GIORNI LAVORATIVI