

TASSELLO PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON VITE IN ACCIAIO EASIER™ STRONG "EXTREME"

I 2 componenti vengono forniti nella stessa scatola (per i codici senza la "A" finale).

IL PRODOTTO SI ASSEMBLA IN POCHI E SEMPLICI STEP.

Tassello conforme EAD 330196-01-0604.


MADE IN ITALY

MATERIALI

La vite è completamente in acciaio zincato, mentre il tassello e la testa sono in plastica

AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto;
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

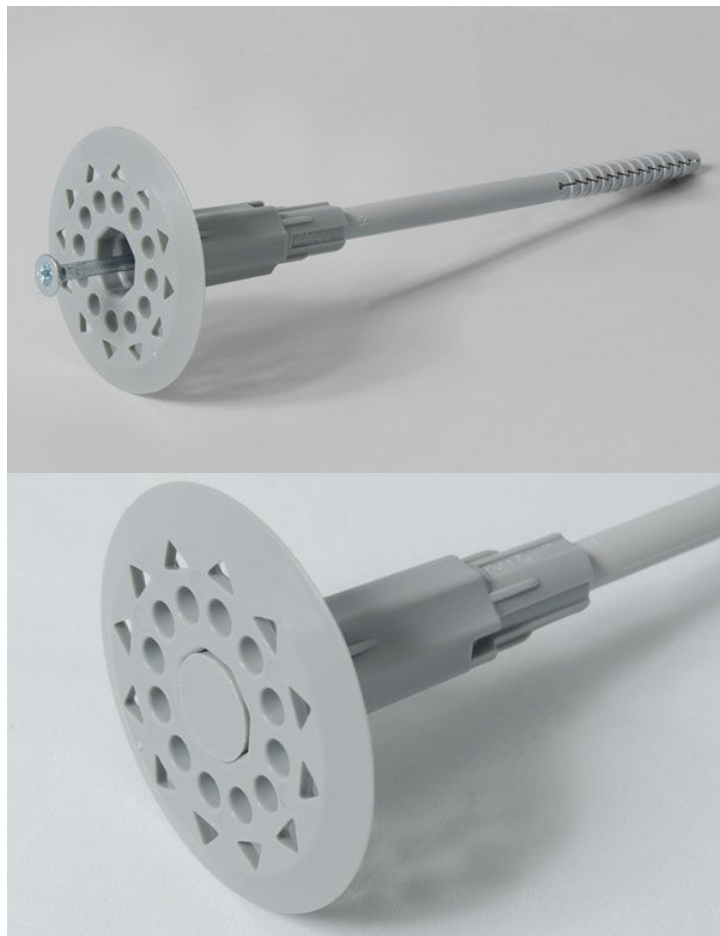

VALORI DI ESTRAZIONE

MATERIALE	CAT. USO	DENSITÀ ρ [kg/dm ³]	FORZA MIN. COMPRESSIVA f_b [N/mm ²]	INDICAZIONI GENERALI	METODO FORATURA	VALORE DI ESTRAZIONE N_{rk} [kN]
Calcestruzzo C12/15 Secondo la norma EN 206-1	A	-	-	-	martello	1,10
Calcestruzzo C16/20 - C50/60 Secondo EN 206-1	A	-	-	-	martello	1,50
Mattoni pieni argilla Mz Secondo EN 771-1	B	$\geq 1,7$	20	Perforazione verticale fino al 15%	martello	1,50
Mattoni forati argilla E.g Doppio UNI Secondo EN 771-1	C	$\geq 0,9$	20	Perforazione verticale più del 15% e meno del 50%, spessore esterno ≥ 10 mm	rotatorio	0,45
Calcestruzzo leggero aggregato blocchi cavi LAC Secondo EN 1520	D	$\geq 1,2$	4	-	rotatorio	1,50
Calcestruzzo areato autoclavato AAC 4 Secondo EN 771-4	E	$\geq 0,4$	4	-	rotatorio	0,90

Riferimento ETA 23/0145



all solutions in one partner®

SCHEDA TECNICA-CODICE NF46560-570



STRONG EXTREME™

CODICE	Ø ESTERNO RONDELLA	MOD. INSTALLAZIONE	Ø FORO	MAT. DI SUPPORTO	SPESSORE FISSABILE CON TASS. IN ADERENZA	SPESSORE FISSABILE CON PREFORO PROFONDO 20 MM PER SIGILLATURA CON TAPPO DI CHIUSURA	LUNG. TOTALE DEL TASS. ASSEMBLATO CON RONDELLA
NF46560	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	50-60 mm	70-80 mm	115 mm
NF46561	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	70-80 mm	90-100 mm	135 mm
NF46562	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	90-100 mm	110-120 mm	155 mm
NF46563	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	110-120 mm	130-140 mm	170 mm
NF46564	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	130-140 mm	150-160 mm	190 mm
NF46565	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	150-160 mm	170-180 mm	210 mm
NF46566	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	170-180 mm	190-200 mm	230 mm
NF46567	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	190-200 mm	210-220 mm	250 mm
NF46568	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	210-220 mm	230-240 mm	270 mm
NF46569	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	230-240 mm	250-260 mm	290 mm
NF46570	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	250-260 mm	270-280 mm	310 mm

STRONG EXTREME™ ASSEMBLATO

CODICE	Ø ESTERNO RONDELLA	MOD. INSTALLAZIONE	Ø FORO	MAT. DI SUPPORTO	SPESSORE FISSABILE CON TASS. IN ADERENZA	SPESSORE FISSABILE CON PREFORO PROFONDO 20 MM PER SIGILLATURA CON TAPPO DI CHIUSURA	LUNG. TOTALE DEL TASS. ASSEMBLATO CON RONDELLA
NF46560A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	50-60 mm	70-80 mm	115 mm
NF46561A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	70-80 mm	90-100 mm	135 mm
NF46562A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	90-100 mm	110-120 mm	155 mm
NF46563A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	110-120 mm	130-140 mm	170 mm
NF46564A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	130-140 mm	150-160 mm	190 mm
NF46565A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	150-160 mm	170-180 mm	210 mm
NF46566A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	170-180 mm	190-200 mm	230 mm
NF46567A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	190-200 mm	210-220 mm	250 mm
NF46568A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	210-220 mm	230-240 mm	270 mm
NF46569A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	230-240 mm	250-260 mm	290 mm
NF46570A	Ø60 mm	Ad avvitamento	Ø8 mm	ABCDE	250-260 mm	270-280 mm	310 mm

INSULATION PLUG WITH EASY™ STRONG 'EXTREME' STEEL SCREW

The 2 components are supplied in the same box (for codes without the final 'A').

THE PRODUCT IS ASSEMBLED IN A FEW SIMPLE STEPS.

EAD-compliant anchor 330196-01-0604.


MADE IN ITALY

MATERIALS

The screw is made entirely of galvanised steel, while the dowel and head are made of plastic

WARNINGS

- The use and installation of the product is reserved exclusively for experienced personnel;
- The product is disposable in the sense that the characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and under no circumstances may it be reused in other applications.

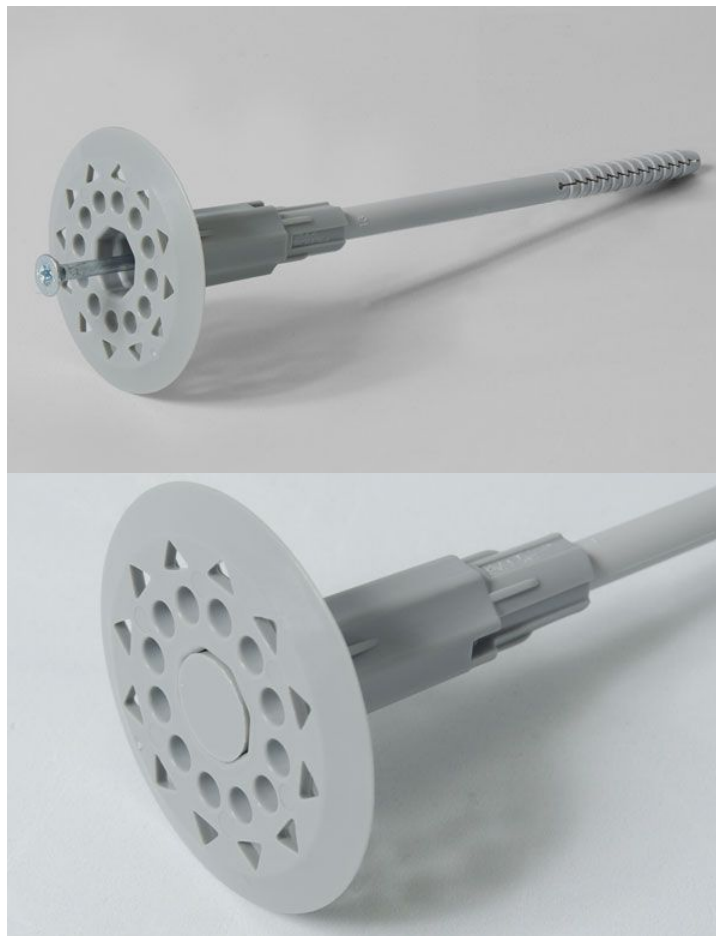

EXTRACTION VALUE

MATERIAL	CAT. USE	DENSITY ρ [kg/dm ³]	MIN. FORCE COMPRESSIV E_{fb} [N/mm ²]	GENERAL INDICATIONS	DRILLING METHOD	EXTRACTIO N VALUE N_{rk} [kN]
Concrete C12/15 according to EN 206-1	A	-	-	-	hammer	1,10
Concrete C16/20 - C50/60 according to EN 206-1	A	-	-	-	hammer	1,50
Solid clay bricks Mz according to EN 771-1	B	$\geq 1,7$	20	Vertical perforation up to 15%	hammer	1,50
Perforated clay bricks E.g Doppio UNI according to EN 771-1	C	$\geq 0,9$	20	Vertical perforation more than 15% and less than 50%, outer web thickness ≥ 10 mm	rotatory	0,45
Lightweight aggregate concrete hollow blocks LAC according to EN 1520	D	$\geq 1,2$	4	-	rotatory	1,50
Autoclavated aerated concrete AAC 4 according to EN 771-4	E	$\geq 0,4$	4	-	rotatory	0,90

Refer to ETA 23/0145



all solutions in one partner®

DATA SHEET - CODE NF46560-570



STRONG EXTREME™

CODE	Ø EXTERIOR WASHER	MOD. INSTALLATION	Ø HOLE	SUPPORT MATERIAL	THICKNESS FIXABLE WITH DOWEL IN ADHESION	FIXABLE THICKNESS WITH 20 MM DEEP PRE-DRILLED HOLE FOR SEALING WITH END CAP	TOTAL LENGHT OF DOWEL ASSEMBLED WITH WASHER
NF46560	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	50-60 mm	70-80 mm	115 mm
NF46561	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	70-80 mm	90-100 mm	135 mm
NF46562	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	90-100 mm	110-120 mm	155 mm
NF46563	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	110-120 mm	130-140 mm	170 mm
NF46564	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	130-140 mm	150-160 mm	190 mm
NF46565	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	150-160 mm	170-180 mm	210 mm
NF46566	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	170-180 mm	190-200 mm	230 mm
NF46567	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	190-200 mm	210-220 mm	250 mm
NF46568	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	210-220 mm	230-240 mm	270 mm
NF46569	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	230-240 mm	250-260 mm	290 mm
NF46570	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	250-260 mm	270-280 mm	310 mm

STRONG EXTREME™ ASSEMBLED

CODE	Ø EXTERIOR WASHER	MOD. INSTALLATION	Ø HOLE	SUPPORT MATERIAL	THICKNESS FIXABLE WITH DOWEL IN ADHESION	FIXABLE THICKNESS WITH 20 MM DEEP PRE-DRILLED HOLE FOR SEALING WITH END CAP	TOTAL LENGHT OF DOWEL ASSEMBLED WITH WASHER
NF46560A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	50-60 mm	70-80 mm	115 mm
NF46561A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	70-80 mm	90-100 mm	135 mm
NF46562A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	90-100 mm	110-120 mm	155 mm
NF46563A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	110-120 mm	130-140 mm	170 mm
NF46564A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	130-140 mm	150-160 mm	190 mm
NF46565A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	150-160 mm	170-180 mm	210 mm
NF46566A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	170-180 mm	190-200 mm	230 mm
NF46567A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	190-200 mm	210-220 mm	250 mm
NF46568A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	210-220 mm	230-240 mm	270 mm
NF46569A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	230-240 mm	250-260 mm	290 mm
NF46570A	Ø60 mm	Screwing	Ø8 mm	ABCDE	250-260 mm	270-280 mm	310 mm