

CONCRETE ACRYLPRIMER

Primer multi-supporto, destinato come base per pitture e smalti su supporti a basso o privo di assorbimento

SUPPORTI

- Plastica, vetro, carta catramata, metalli non ferrosi, polistirene espanso o estruso, ceramica, supporti assorbenti come gesso, scagliola, cemento e legno ecc...
- I supporti devono essere sani, asciutti, coesi e ben ancorati



CARATTERISTICHE ED UTILIZZI

- Buona lavorabilità sopra fondi poco o non assorbenti
- Essiccazione rapida
- Colore bianco - Pronto all'uso
- Applicare con pennello sintetico o rullo a pelo corto
- Ricopribile con smalti sintetici dopo 4 ore
- Ottima aderenza sopra qualsiasi tipo di supporto
- Buona copertura
- Carteggiabile dopo 24 ore
- Tempo di immagazzinamento consigliato: 12 mesi

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMER A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 0,68 g/l COV max.




IMBALLO



Pallet da 24 scatole da 4 x 4 l



Pallet da 44 scatole da 12 x 0,75 l

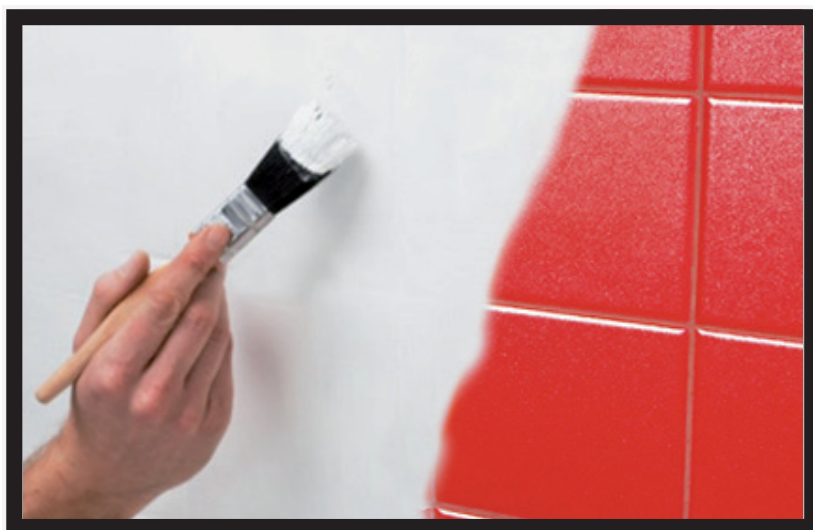

Preparazione
Pronto all'uso



Rendimento
0.140 – 0.160 l/m²



7.0 – 8.0



Si applica a pennello, rullo, airless



Pulizia attrezzi
Con acqua



Classificazione al fuoco
D – s2 – d0



Vita utile
Senza limite



Essiccazione
Scagliola: 25 - 30 min.



Prodotto all'acqua

Scheda commerciale che annulla e sostituisce la versione precedente. Marzo 2017. Non applicare a temperature al di sotto di +8 °C, con tassi superiori al 65% di umidità relativa, sopra supporti con condensa o surriscaldati. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. Non rimescolare il prodotto dopo l'inizio del tempo di presa. I dati tecnici sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio standard e pertanto possono variare a seconda delle condizioni di posa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra nel caso in cui viene eseguito un uso improprio dei nostri prodotti.