

# OWATROL FLOOR VERNIS

Vernice protettiva trasparente per interni  
**CALPESTABILE**



Confezioni disponibili: 0,75 -2,5 Lt

OWATROL FLOOR VERNIS è una vernice alchidica-poliuretana monocomponente trasparente da usare in interno per proteggere metalli da calpestare trattati preventivamente con OWATROL OIL. Coniuga


alta performance con facilità di applicazione. Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio.

Uso interno.



## PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Garantisce una finitura satinata di lunga durata resistente ai detersivi ed all'elevato calpestio.
- Arricchito con resine alchidico-poliuretatiche modificate.
- Facile da applicare sia a pennello, rullo o airless.
- Finitura satinata.
- Antiscivolo.
- Incolore. Mantiene l'aspetto naturale della superficie.

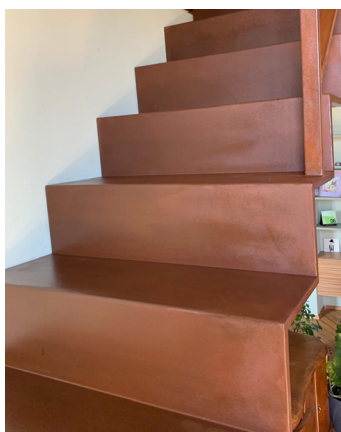

**Resa:**  
18 mq/Lt



**Asciugatura:**  
24 h




**Attrezzi applicazione:**  
pennello, rullo, airless



**Temperatura applicazione:**  
da 5 a 30 °C



**Pulizia attrezzi:**  
Acquaragia



**Colore disponibile:**  
**Incolore**

**• Ambiti di impiego**

- Per uso interno
- Supporti orizzontali (anche calpestabili) e verticali.
- Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato con **OWATROL OIL\***, come ad es. scale, pavimenti, pali, serrature, mobilio e ornamenti in metallo ecc...

**• Caratteristiche tecniche**

- Composizione: Resine alchidico - poliuretaniche modificate
- Densità specifica a 20° C: 0.945 ± 0.05.
- Punto di infiammabilità: > 60° C
- Viscosità: liquido semi-fluido
- Contenuto Solido: 58% ± 3
- Vita di scaffale: 2 anni minimo nell'imballaggio originale ermeticamente chiuso
- Aspetto: Liquido di colore ambrato
- Finitura: satinata
- Tempo di asciugatura (a 20°C e 50% di umidità): Secco al tatto: 5 ore – Riverniciabile: 24 ore – Essiccazione completa: 3 settimane
- COV: Valore limite per questo prodotto (cat.A/e):400 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 gr/L

**• Utensili per l'applicazione**

- Pennello, rullo, airless

**• Istruzioni prima dell'applicazione**

- La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, senza macchie di grasso o sale ed esente da qualsiasi altra incrostazione.

**• Metalli ferrosi:**

- Sgrassare con acetone, applicare un velo di **OWATROL-OIL\*** e lasciarlo asciugare. Procedere con l'applicazione di FLOOR VERNIS.

**• Metalli arrugginiti:**

- Rimuovere tutta la ruggine friabile. Applicare **OWATROL-OIL\*** fino alla saturazione della ruggine e lasciare asciugare. Procedere con l'applicazione di FLOOR VERNIS.

**• Applicazione**

- Pronto all'uso. Non diluire il prodotto.
- Applicare una prima mano di FLOOR VERNIS e lasciar asciugare per 24 ore. Carteggiare leggermente la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto. Applicare una seconda mano di FLOOR VERNIS.
- **Attenzione:** aggiungendo **OWATROL- OIL\*** a FLOOR

VERNIS, si ottiene una stesura del prodotto più agevole e nello stesso tempo si garantisce a FLOOR VERNIS una maggiore flessibilità, riducendo al minimo il rischio di crepe e sfogliature.

**• Manutenzione****• FLOOR VERNIS in buone condizioni:**

- Carteggiare la superficie con abrasivo grana 280 e pulire adeguatamente il supporto. Applicare una prima mano di FLOOR VERNIS diluito con un 25% di **OWATROL-OIL\***. Lasciar asciugare per un tempo compreso tra 24 e 48 ore. Applicare una seconda mano di FLOOR VERNIS.

**• FLOOR VERNIS in cattive condizioni:**

- Consultate l'area tecnica.
- **Nota:** È assolutamente necessario rimuovere qualsiasi traccia di polvere dopo ogni carteggiatura.

**• Suggerimenti**

- Una buona preparazione della superficie è essenziale per l'aspetto finale di ogni carteggiatura
- **Per un risultato perfetto:** Diluendo FLOOR VERNIS con **OWATROL OIL\*** si rende più facile la stesura della vernice, limitando i graffi e riducendo il rischio di deterioramento prematuro, donando alla vernice una elasticità molto elevata.

**• Pulizia della superficie**

- Rimuovere regolarmente la polvere dal supporto con uno straccio o un panno evitando di utilizzare prodotti troppo aggressivi. In caso di accumuli di grasso o altri tipi di sporcizia che incrostano il supporto da molto tempo, non utilizzare detergenti a base di acido.
- Non risciacquare la superficie nelle prime tre settimane seguenti all'applicazione di FLOOR VERNIS (consultateci al riguardo).

**• Resa**

- **18 mq per litro.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

**• Pulizia attrezzi**

- Pulire gli attrezzi ancora bagnati con Acquaragia.

**• Maggiori informazioni**

- Disponibili su [www.owatrol-italia.it](http://www.owatrol-italia.it)