

# OWATROL DEKS OLJE D.2


Vernice marina ad alto gloss



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 - 20 Lt


OWATROL DEKS OLJE D.2 è una finitura incolore ad **alto gloss** che dopo aver saturato completamente il legno con DEKS OLJE D.1 **grazie alla sua flessibilità riesce ad**

**adattarsi a tutti i movimenti del legno creando uno strato omogeneo e durevole** anche in ambienti marini dove le condizioni sono estremamente difficili.

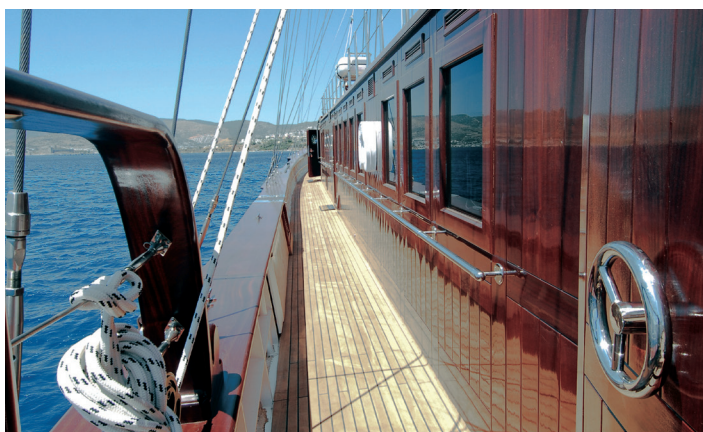

## PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Film resistente e flessibile di lunga durata.
- Non cavilla e non sfoglia.
- Finitura alto gloss.
- Ideale per ambiente marino. Per utilizzo su imbarcazioni assicurarsi di applicare sopra la linea di galleggiamento.
- Facile mantenimento.
- Si consiglia l'utilizzo dopo aver saturato il legno con DEKS OLJE D.1.

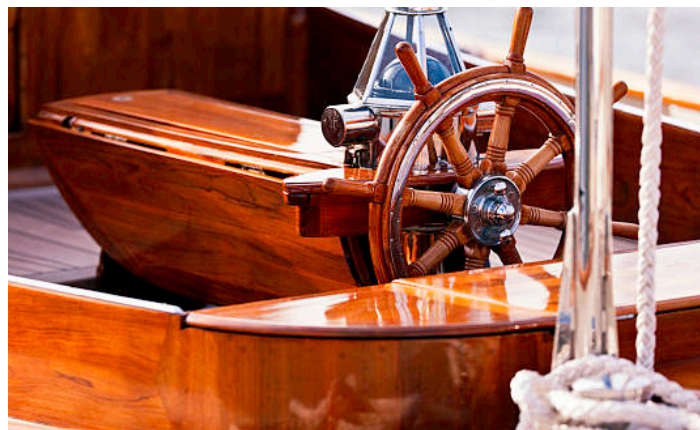

**Resa:**  
15 mq/Lt



**Asciugatura:**  
12 -24 h



**Attrezzi applicazione:**  
pennello, rullo



**Temperatura applicazione:**  
da 8 a 35 °C



**Pulizia attrezzi:**  
Acquaragia



**Colore disponibile:**  
**Incolore brillante**

### • **Ambiti di impiego**

- Legni duri ed esotici - Quercia, Castagno, Frassino, Teck, Ipe, Mogano, Bangkirai, ...
- Legni teneri - Pino, Abete Rosso, Larice, ...
- Legno nuovo o già posto in opera da tempo.
- Esterni - Mobili da giardino, finestre e telai di porte, cancelli, ...
- Interni - Panelli, porte, lavori di falegnameria, ...
- Ambiente marino - Tutte le applicazioni al di sopra della linea di galleggiamento quali ad esempio corrimano, cabine, ecc...
- Superfici orizzontali (non calpestabili) e verticali.

### • **Caratteristiche tecniche**

- Veicolo: Resine Alchidico-Uretaniche.
- Solvente: Solvente.
- Viscosità: Semi-Fluida.
- Peso Specifico: 0,910 ± 0,05 (@ 20°C).
- Stato Fisico: Liquido.
- Residuo Secco: 56 % ± 5.
- Flash point: > 60°C.
- Vita di scaffale: 2 anni minimo in imballo originale mai aperto.
- Tempo di essiccazione: 12-24 ore per mano, in funzione di temperatura e umidità.
- Tempo prima della messa in servizio: 3 giorni.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) 400 g/l. (2010). Questo prodotto contiene max. 399 g/l.

### • **Attrezzi per l' applicazione**

- Pennello, Rullo.

### • **Consigli per una buona applicazione**

- Coprire tutto ciò che non si intende trattare, comprese piante e arbusti. Applicare a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

### • **Preparazione della superficie**

- **Legno nuovo:** Tutto il legno nuovo deve essere trattato con **DEKS OLJE D.1\***.

### • **Legno posto in opera da tempo e già trattato**

con **DEKS OLJE D.1\***: La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ogni contaminazione. Pulire il **DEKS OLJE D.1\*** che è ingrigito col tempo applicando il **NET-TROL\*** secondo le istruzioni. Successivamente applicare il **DEKS OLJE D.2**.

- **Legno già trattato con DEKS OLJE D.2:** Vedere il paragrafo relativo alla manutenzione.

### • **Applicazione**

- **NON DILUIRE. USARE PURO.**
- Applicare 6 mani di **DEKS OLJE D.2** lasciando trascorrere un minimo di 12 ore tra una e l'altra. La totalità delle mani deve essere applicata nell'arco di un mese. Non occorre carteggiare tra una mano e l'altra. Per una brillantezza maggiore carteggiare tra le ultime due mani con carta grana 600. Lasciare asciugare il **DEKS OLJE D.2** per 3 giorni prima di rimettere la barca in servizio.

### • **RESA**

- **15 m<sup>2</sup> per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

### • **Limitazioni**

- **DEKS OLJE D.2** deve essere applicato solo su superfici già trattate con **DEKS OLJE D.1\*** o già finite con **DEKS OLJE D.2**. Non applicare **DEKS OLJE D.2** con tempo umido o nel tardo pomeriggio quando vi sia rischio di rugiada o di nebbia. Il mancato rispetto di queste precauzioni può portare a una finitura sbiadita; l'esposizione al sole è di solito sufficiente a rimuovere l'inconveniente. **DEKS OLJE D.2** è molto scivoloso, in particolare quando è bagnato. Non ne è raccomandato l'uso sui ponti di imbarcazioni e in generale sulle aree soggette a calpestio.

### • **Manutenzione**

- Pulire di frequente con acqua dolce e pulita per rimuovere il sale e la sporcizia.
- **Aree consumate che presentano il DEKS OLJE D.1 in superficie:** Carteggiare con grana 320. Pulire l'area interessata con **NET-TROL**. Lasciare asciugare. Ritoccare con **DEKS OLJE D.1**. Applicare il numero necessario di mani di **DEKS OLJE D.2** per uniformarsi alla finitura ancora in buono stato.
- **Aree irruvidite:** Carteggiare a umido con grana 320 utilizzando il **DEKS OLJE D.1** come lubrificante. Asciugare con uno straccio asciutto, pulito e non sfilacciante e lasciare riposare per 24 ore. Applicare 2 mani (minimo) di **DEKS OLJE D.2** per rinnovare la parte interessata.
- **Manutenzione dell'intera superficie:** Carteggiare a umido con grana 320 utilizzando il **DEKS OLJE D.1** come lubrificante. Asciugare con uno straccio asciutto, pulito e non sfilacciante e lasciare riposare per 24 ore. Applicare 1 o 2 mani di **DEKS OLJE D.2**.

### • **Pulizia degli attrezzi**

- Pulire tutti gli attrezzi con acqua e sapone.

### • **Maggiori informazioni**

- Disponibili su **www.owatrol-italia.it**