

OWATROL TEXTROL

Olio protettivo ad alta penetrazione



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 - 20 - 200 Lt


OWATROL TEXTROL è un olio opaco incolore e/o pigmentato altamente penetrante che non desquama. Appositamente studiato per proteggere o rivitalizzare il legno nuovo o con aspetto deteriorato, TEXTROL dona al legno un aspetto originale esaltandone la naturale

bellezza, penetra in profondità del legno proteggendolo dalle muffe, dai danni causati dall'umidità e dai raggi ultravioletti.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Applicabile su superfici verticali e orizzontali calpestabili.
- Ideale per climi difficili - ambienti marini e tropicali.
- Non sfoglia, non desquama in quanto non filmogeno.
- Applicarlo bagnato su bagnato nel legno e non sopra al legno eliminandone l'eccesso in superficie.
- Penetra, isola e protegge in profondità.

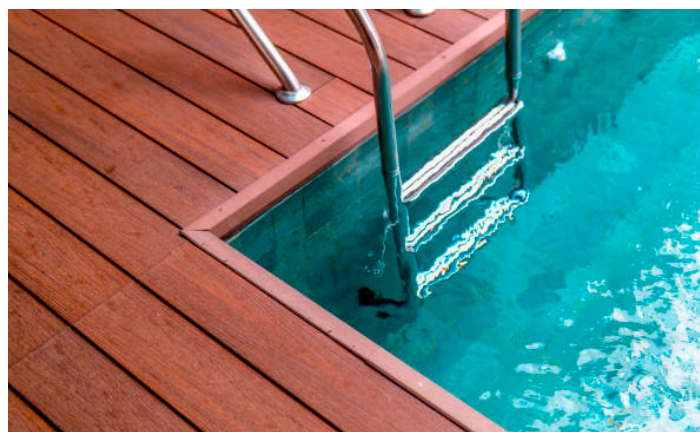

Resa:

Iniziale: 5 mq/Lt

Manutenzione: 10 - 12 mq/Lt



Asciugatura:

24 h



Attrezzi applicazione:

pennello, rullo, airless



Temperatura applicazione:

da 5 a 35 °C



Pulizia attrezzi:

Acquaragia



Colori disponibili:

Vedi a pagina a fianco

• **Ambiti di impiego**

- Solo per legno posto in opera all'esterno.
- Legno invecchiato, incluso il cedro, la sequoia e il legno trattato in autoclave.
- Superfici orizzontali e verticali: pedane, steccati, mobili da giardino.
- Non usare su pannelli di truciolato, compensato, compreso il T1-T11, o su legno già trattato con impregnanti, vernici e pitture.

• **Caratteristiche tecniche**

- Finitura: Opaca.
- Veicolo: Resine alchidiche.
- Solvente: Solvente.
- Peso Specifico: 0.875 kg/l ± 0.05 @ 18°C.
- Residuo Secco: 31 % ± 2 % in volume.
- Flash point: > 64°C.
- Vita di scaffale: 5 anni in imballo originale mai aperto.
- Tempo di essiccazione: 24 ore, in funzione di temperatura e umidità.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f) 700 g/l. (2010). Questo prodotto contiene max. 550 g/l.
- NOTA: Il TEXTROL trasparente può essere colorato con i coloranti universali (max 5 g/l) o con un impregnante a base d'olio (max 50 ml/l). Usare solo tonalità legno.

• **Attrezzi per l'applicazione**

- Pennello, rullo, airless ugello da .011 - .015.

• **Preparazione della superficie**

- **Superfici in legno nuove:** Le superfici in legno nuovo sono ricoperte da una patina di lavorazione che impedisce la corretta penetrazione e adesione di qualunque finitura. Lasciare sempre stagionare il legno per 12 mesi prima di applicare il TEXTROL.
- **Superfici in legno già poste in opera da tempo:** Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di tracce di sporco e muffe. Trattare le muffe con una soluzione di 1 parte di candeggina e 3 parti d'acqua. Sfregare la soluzione sulla superficie e lasciare agire per 10-15 minuti; risciacquare accuratamente. Pulire il legno invecchiato con **NET-TROL***, seguendo le istruzioni, per rimuovere le fibre che si sono distaccate, lo sporco e gli altri contaminanti. Se necessario carteggiare il legno (grana 80). Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18 % prima di iniziare l'applicazione.
- **Superfici già trattate con olio:** TEXTROL può essere applicato solo su legno nudo o su legno invecchiato già trattato con TEXTROL. Tutte le altre finiture a base d'olio devono essere rimosse con **AQUANETT*** e **NET-TROL***, seguendo le istruzioni, prima di applicare il TEXTROL. Se necessario, carteggiare la superficie dopo la sverniciatura e la pulizia (grana 80). Lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18 % prima di iniziare

l'applicazione.

- **Superfici già pitturate:** TEXTROL può essere applicato solo su legno nudo o su legno invecchiato già trattato con TEXTROL. Tutte le altre finiture devono essere rimosse con **DILUNETT*** e **NET-TROL***, seguendo le istruzioni, prima di applicare il TEXTROL. Se necessario, carteggiare la superficie dopo la sverniciatura e la pulizia (grana 80). Lasciare asciugare il legno per 2-3 giorni o fino al raggiungimento di un livello di umidità interna inferiore al 18 % prima di iniziare l'applicazione.

• **Applicazione**

- Preparare la superficie come da istruzioni.
- Agitare o mescolare bene prima dell'uso.
- **Applicare la prima mano di TEXTROL e lasciare che penetri nel legno (15-30 minuti). Applicare la seconda mano e lasciare penetrare per 15-30 minuti.**
- **Se necessario ripetere la procedura fino a che il legno è saturo, o verosimilmente rifiuta il prodotto.**
- Non permettere che il TEXTROL diventi secco al tatto o essicchi tra una mano e l'altra. Quando il legno è saturo, eliminare il prodotto in eccesso che non è penetrato con un pennello pulito o con uno straccio pulito e non sfilacciante, per evitare che si formino zone più brillanti dopo l'essiccazione.
- **NOTA: TEXTROL non è un trattamento superficiale; il suo posto è nel legno, non sul legno.** TEXTROL protegge il legno dall'interno, penetrando e donando un'intensa finitura opaca.

• **Resa**

- **Iniziale: 5 m² per litro per 2 mani.**
- **Manutenzione: 10 m² - 12 m² per litro.**

• **Manutenzione**

- **Superfici orizzontali:** La maggior parte delle pedane e delle superfici orizzontali richiederanno una manutenzione con TEXTROL ogni due anni. Una sola applicazione di TEXTROL ogni due anni sarà sufficiente per ridare al legno la sua bellezza naturale e per mantenerlo protetto. Una pulizia periodica con **NET-TROL*** permetterà di rimuovere lo sporco e gli agenti contaminanti e di rinnovare l'aspetto del legno.
- **Superfici verticali:** La maggior parte delle superfici verticali richiederanno solo dei ritocchi. Quando le aree trattate con TEXTROL diventano grigie, pulirle con **NET-TROL*** e applicare una sola mano di TEXTROL per rimpiazzare il prodotto che si è consumato col tempo. Le aree molto scolorite possono richiedere due applicazioni di TEXTROL (applicare la seconda mano appena la prima è penetrata nel legno). Le superfici molto esposte si deterioreranno più rapidamente. In questo caso pulire le zone interessate con **NET-TROL*** e applicare il TEXTROL solo dove necessario, armonizzandolo con le aree che hanno mantenuto il loro colore.
- **NOTA:** Le aree che hanno mantenuto il loro colore non richiedono alcun trattamento.

• **Pulizia degli attrezzi**

- Pulire tutti gli attrezzi con acqua e sapone.

• **Maggiori informazioni**

- Disponibili su www.owatrol-italia.it

— COLORI DISPONIBILI —

