

OWATROL AQUANETT


Disoleante in gel per legni
- FORMULA BIODEGRADABILE -



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 - 10 Lt


OWATROL AQUANETT è un potente disoleante che rimuove rapidamente tutti i vecchi oli anneriti. Agisce a partire da 5 minuti. Oltre agli oli, Aquanett rimuove

anche le macchie incrostate nel legno rendendole solubili all'acqua.

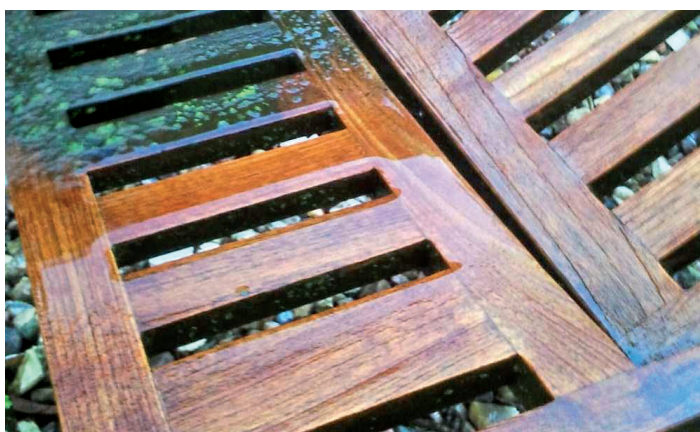

PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Disolea in profondità e senza sforzo rimuovendo vecchi oli anche su passerelle, pontili ove sono presenti scanalature, evitando di dover carteggiare il supporto trattato.
- Riporta il legno al suo aspetto originale.
- Formula biodegradabile certificata, utilizzabile su bordi piscina ed in presenza di manti erbosi, piante e arbusti.
- Applicabile su tutti i legni ricordandosi di procedere ad eliminare qualsiasi residuo utilizzando NET-TROL.

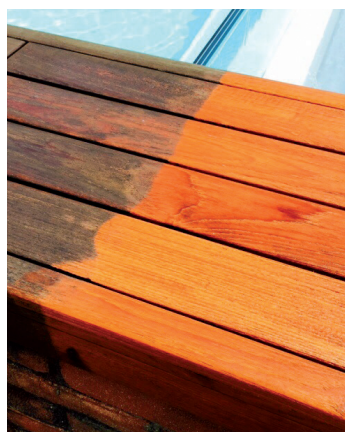

Resa:
5 - 10 mq/Lt



Tempo di azione:
5 - 10 min



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo



Temperatura applicazione:
da 5 a 30 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua

• Ambiti di impiego

- Esterni.
- Si applica su legni di conifera, trattati in autoclave e non, esotici, di latifoglia.
- Superfici orizzontali (terrazze,...) e verticali (staccionate,...).
- Ideale per mobili da giardino, listoni scanalati.
- Permette di riportare il legno* annerito dagli oli al suo aspetto originale. * esclusi quercia e castagno.

• Caratteristiche tecniche

- Componenti : A base di idrossido di sodio.
- Densità (a + 20°C) : 1.030 ± 0.05.
- Punto di accensione : Non classificato come infiammabile.
- Conservazione : 2 anni minimo nell'imballo originale chiuso.
- Viscosità : Gel.

• Attrezzi per l'applicazione

- Pennello in nylon o rullo.

• Raccomandazioni prima di applicare il prodotto

- Fare sempre una prova su di una superficie ridotta.
- Pronto all'uso.
- Munirsi di guanti in caucciù e di protezioni adeguate.
- Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, in particolare i pezzi in alluminio.

• **Dopo l'applicazione dell'AQUANETT su legno, una neutralizzazione immediata con NET-TROL* è sempre obbligatoria.**

• Applicazione

- Applicare una mano spessa di AQUANETT sulla superficie asciutta da trattare. Su una superficie grande, lavorare per zone successive.

- Lasciare agire il prodotto 5 minuti al massimo.

- Risciacquare con un getto d'acqua abbondante o con idropulitrice ad alta pressione (max 50 bar). Il supporto è disoleato.

- Immediatamente, su legno ancora bagnato, neutralizzare con **NET-TROL***. Dopo l'essiccazione completa del supporto, carteggiare il legno se necessario (grana 100).

• Resa

- **5 - 10 m2 per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni della superficie.

• Pulizia attrezzi

- Acqua.

• Conservazione

- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

• Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

• Sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito www.owatrol.com e alle istruzioni sulla latta, conformi alla legislazione vigente.

• Stoccaggio

- Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

• Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it

