

OWATROL COMPO CARE

Rigenerante del colore
per legni compositi



Confezioni disponibili: 1 - 2,5 Lt


Owatrol COMPO-CARE è un rigenerante ed impermeabilizzante a base acquosa per legni compositi. Protegge e ravviva il colore di tutti i tipi

di legno e crea una barriera antimacchia contro oli e grassi.



PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Pronto all'uso.
- Agisce rapidamente.
- Uso esterno.
- Essiccazione rapida.
- Ideale per superfici orizzontali e verticali.
- Ottimo per i listoni scanalati.
- Ideale da utilizzare dopo **COMPO-CLEAN***.

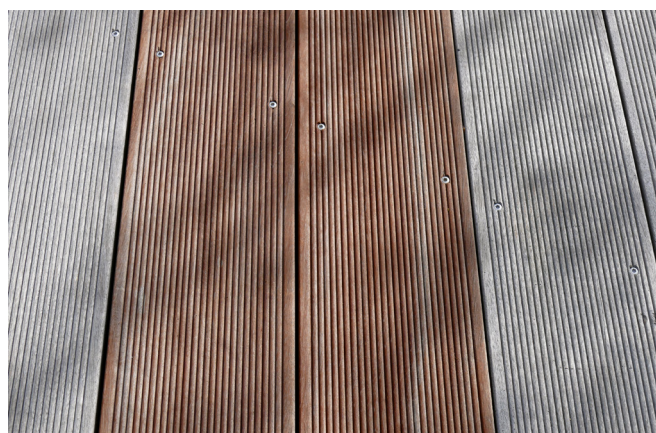

Resa:
15 mq/Lt



Asciugatura:
24 h




Attrezzi applicazione:
pennello, rullo



Temperatura
applicazione:
da 5 a 35 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua



Colori disponibili:
Marrone / Grigio

• Ambiti di impiego

- Esterno.
- Tutti i legni compositi.
- Superfici orizzontali (terrazze,...) e superfici verticali (rivestimenti,...), mobili da giardino...
- Ideale per doghe scanalate.

• Caratteristiche tecniche

- Tipo di solvente: acqua.
- Densità (a +20°C): 1.01 ± 0.05.
- Viscosità: liquido fluido.
- Infiammabilità Non infiammabile.
- Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto
- Tempo di essiccazione a 20°C e 50 % di umidità: Secco al tatto: 1 ora. Essiccazione completa: 12-24 ore.
- COV: 3 % ± 0.5.

• Attrezzi per l'applicazione

- Pennello
- Rullo

• Consigli per una buona applicazione

- Non applicare in pieno sole durante le ore più calde.
- Assicurarsi che non piovga per 24 ore dopo l'applicazione.
- Proteggere le aree che non devono essere trattate.
- Per il legno composito nuovo: lasciare alle intemperie per 6 mesi o pulire con **Prepdeck*** diluito con acqua per eliminare trattamenti precedenti.

• Preparazione della superficie

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, umidità e macchie di unto.
- Pulire se necessario con **Compo-Clean***

• Applicazione

- Non diluire. Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Applicare uno strato uniforme di Compo-Care lungo le linee.
- Nel caso di applicazione a spruzzo si consiglia sempre una levigatura per migliorare la penetrazione e per una finitura con aspetto uniforme.

• Resa

- **± 15 m2/litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni della superficie.

• Pulizia degli attrezzi

- Acqua.

• Manutenimento

- Se il supporto si schiarisce con il tempo, applicare uno strato di Compo-Care sopra tutta la superficie secondo il metodo descritto precedentemente, senza carteggiare o decapare.

• Conservazione

- Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate

• Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

• Sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.com e alle indicazioni sulla latta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Maggiori informazioni

- Disponibili su www.owatrol-italia.it

