

ONDUTISS VAPCONTROL 220

Scheda tecnica
056 - V.02.24

DESCRIZIONE PRODOTTO

Schermo freno al vapore a tre strati, costituito da un film funzionale parzialmente traspirante bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+, protetto sul lato superiore da un TNT di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato inferiore da un TNT di polipropilene

BANDE ADESIVE

“T” prodotto con banda adesiva integrata.

“TT” prodotto con doppia banda adesiva integrata.

CE EN 13984:2013

Classificazione UNI 11470: A/R3

CAMPI DI IMPIEGO


Facile da installare, resistente e leggero, ONDUTISS® VAPCONTROL è ideale per la protezione di tetti e pareti contro la formazione di vapore proveniente dall'interno degli edifici e contro l'umidità esterna e vento. ONDUTISS® VAPCONTROL offre una protezione affidabile e previene la formazione di funghi e muffe.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	U.M.	Valore	Toll.
Lunghezza		m	50	-
Altezza		m	1,5	-
Spessore	EN 1849-2:2010	mm	0,9	± 0,1
Peso	EN 1849-2:2010	g/m ²	220	± 10%
Peso rotolo		kg	16.5	± 10%
Coefficiente Sd	EN 1931:2002	m	5	± 2
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	EN12310-1:2010	N	>200 x >285	-
Resistenza alla rottura (LxT)	EN 12311-2:2013	N/5cm	>320 x >210	-
Resistenza all'allungamento (LxT)	EN 12311-2:2013	%	>45 x >50	-
Resistenza alla temperatura		°C	-40 / +80	-
Impermeabilità	EN 1928:2002 Method A	kPa	Impermeabile a 2kPa/24h	-
Resistenza all'impatto	EN 12697	mm	≥ 300	-
Resistenza ai raggi UV		mesi	3	-
Reazione al fuoco	EN ISO11925-2/AC:2011	classe	E	-
Sicurezza	Il prodotto non contiene sostanze pericolose			

STOCCAGGIO

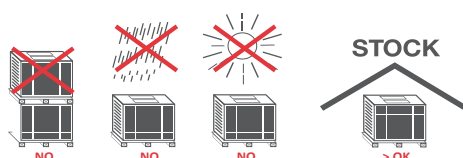

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it

Onduline®
ITALIA

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015