

ONDUTISS BARRIER REFLEX 150


Scheda tecnica

025

V.02-23.09.25

DESCRIZIONE PRODOTTO

Film in polietilene accoppiato con un film alluminizzato riflettente con interposta una rete di rinforzo in PE.

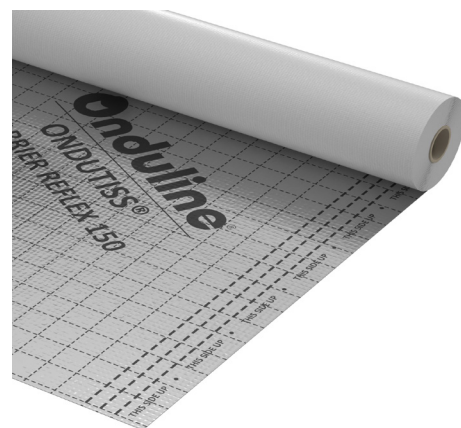

CE EN 13984:2013

Classificazione UNI 11470: B/R1

CAMPI DI IMPIEGO


ONDUTISS BARRIER REFLEX 150 è particolarmente indicato per essere utilizzato su coperture a falda e pareti verticali isolate termicamente. Il suo utilizzo è ideale nei casi in cui è necessario impedire il passaggio del vapore acqueo attraverso la struttura. L'applicazione può avvenire su supporti continui e discontinui, immediatamente al di sotto del coibente termico (lato caldo).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Norma	U.M.	Valore	Toll.
Lunghezza	EN 1848-2	m	50	-
Altezza	EN 1848-2	m	1,5	-
Spessore		mm	0,2	-
Peso	EN 1849-2	g/m ²	150	± 10%
Peso rotolo		kg	11,2	± 10%
Coefficiente Sd	EN 1931	m	70	± 30%
Permeabilità al vapore	EN 1931	(g/m ²)/24h	5,1*1011	± 40%
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	EN 12310-1	N	≥150 x ≥150	-
Resistenza alla rottura (LxT)	EN 12311-2	N/5cm	≥280 x ≥200	-
Resistenza all'allungamento (LxT)	EN 12311-2	%	≥12 x ≥7	-
Resistenza alla temperatura		°C	-30 / +70	-
Impermeabilità (2kPa)	EN 1928	-	Conforme	-
Impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1928 EN 1928	-	Conforme	-
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	classe	E	-
Sicurezza	Il prodotto non contiene sostanze pericolose			

STOCCAGGIO

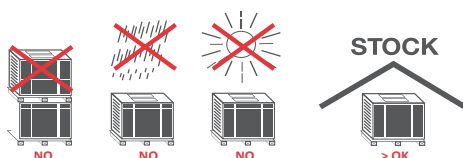

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it
onduline.it

Onduline
ITALIA