


### DESCRIZIONE PRODOTTO

Membrana in polietilene ad alta densità (HDPE), con una struttura bugnata di geometria troncoconica di altezza 20 mm.

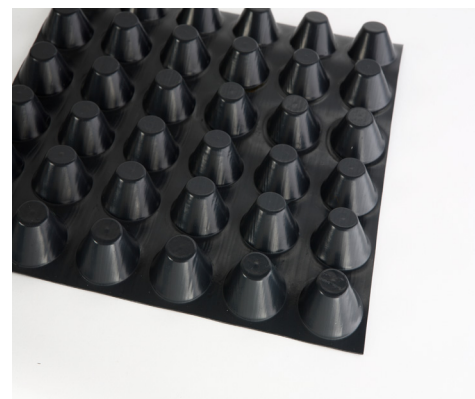

CE EN 13967:2012

### CAMPI DI IMPIEGO

Grazie alle bugnature di altezza 20 mm ed ad un peso di 1.000 gr/m<sup>2</sup>, FONDALINE 1000 è una membrana particolarmente indicata alla protezione e drenaggio di tutte le opere contra terra che richiedono un'elevata resistenza alla compressione ed una importante capacità di drenaggio, quali platee in cls, tunnel, micro vespai e pavimentazioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| Proprietà                    | U.M.                                                                                                                   | Valore       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza                    | m                                                                                                                      | 20 (±4 %)    |
| Altezza                      | m                                                                                                                      | 2,0 (±4 %)   |
| Spessore                     | mm                                                                                                                     | Ca 1,0       |
| Altezza della bugna          | mm                                                                                                                     | 20           |
| N° di bugne                  | n°/m <sup>2</sup>                                                                                                      | 400          |
| Peso                         | g/m <sup>2</sup>                                                                                                       | 1.000 (±4 %) |
| Resistenza alla compressione | KN/m <sup>2</sup>                                                                                                      | 240          |
| Volume d'aria fra le bugne   | l/m <sup>2</sup>                                                                                                       | 14           |
| Capacità di drenaggio        | l/s/m                                                                                                                  | 10           |
| Stabilità termica            | °C                                                                                                                     | -40 / +80    |
| Reazione al fuoco            | classe                                                                                                                 | F            |
| Proprietà fisico-chimiche    | Resistente agli agenti chimici, non inquinante le falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e batteri. |              |
| Sicurezza                    | Il prodotto non contiene sostanze pericolose                                                                           |              |

### STOCCAGGIO

