
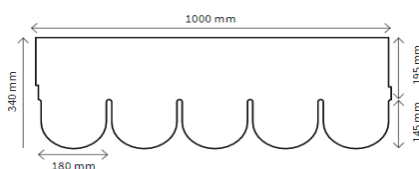


DESCRIZIONE PRODOTTO

Elementi da copertura a base di bitume ossidato, armatura in velo di vetro e autoprotezione con graniglia naturale colorata ceramizzata. Sulla parte superiore sono presenti dei punti autoadesivi bituminosi che garantiscono la stabilità e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto.

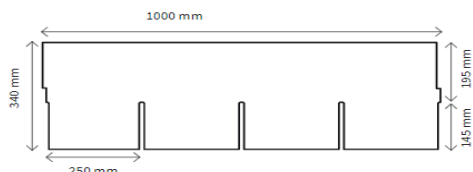

CAMPI DI IMPIEGO

Le tegole bituminose BARDOLINE PRO sono destinate alla realizzazione di coperture leggere di edifici residenziali e commerciali di nuova realizzazione o in rifacimento, con supporti a base di cemento o tavolati continui in legno. Data l'estrema facilità di applicazione sono consigliate per la copertura di cassette, tettoie, pergolati in legno, ecc.

Pendenza minima della copertura: 20%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	norma	Valore	Toll.
Lunghezza	mm	EN 544	1000	± 5
Larghezza	mm	EN 544	340	± 3
Spessore	mm	-	3,4	± 5%
Peso mod. RECTANGULAR	kg/m ²	EN 544	10,5	± 10%
Peso mod. BEAVER	kg/m ²	EN 544	10,7	± 10%
Peso armatura	g/m ²	-	100	-
Peso graniglia	g/m ²	-	1.400	-
Massa bituminosa	g/m ²	EN 544	> 1.300	-
Resistenza alla trazione (LxT)	N/5cm	EN 544	700 x 450	-
Resistenza allo strappo da chiodo	N	EN 544	> 340	-
Reazione al fuoco	Classe	EN 13501-1	E	-
Classificazione al fuoco	-	EN 13501-5	B roof (t1)	-
Colori	Rosso sfumato, verde sfumato, bruno sfumato, grigio ardesia			

onduline.it

Onduline Italia srl
Via L. Boccherini 338
55016 PORCARI (LU)
mail@onduline.it



STOCCAGGIO

