

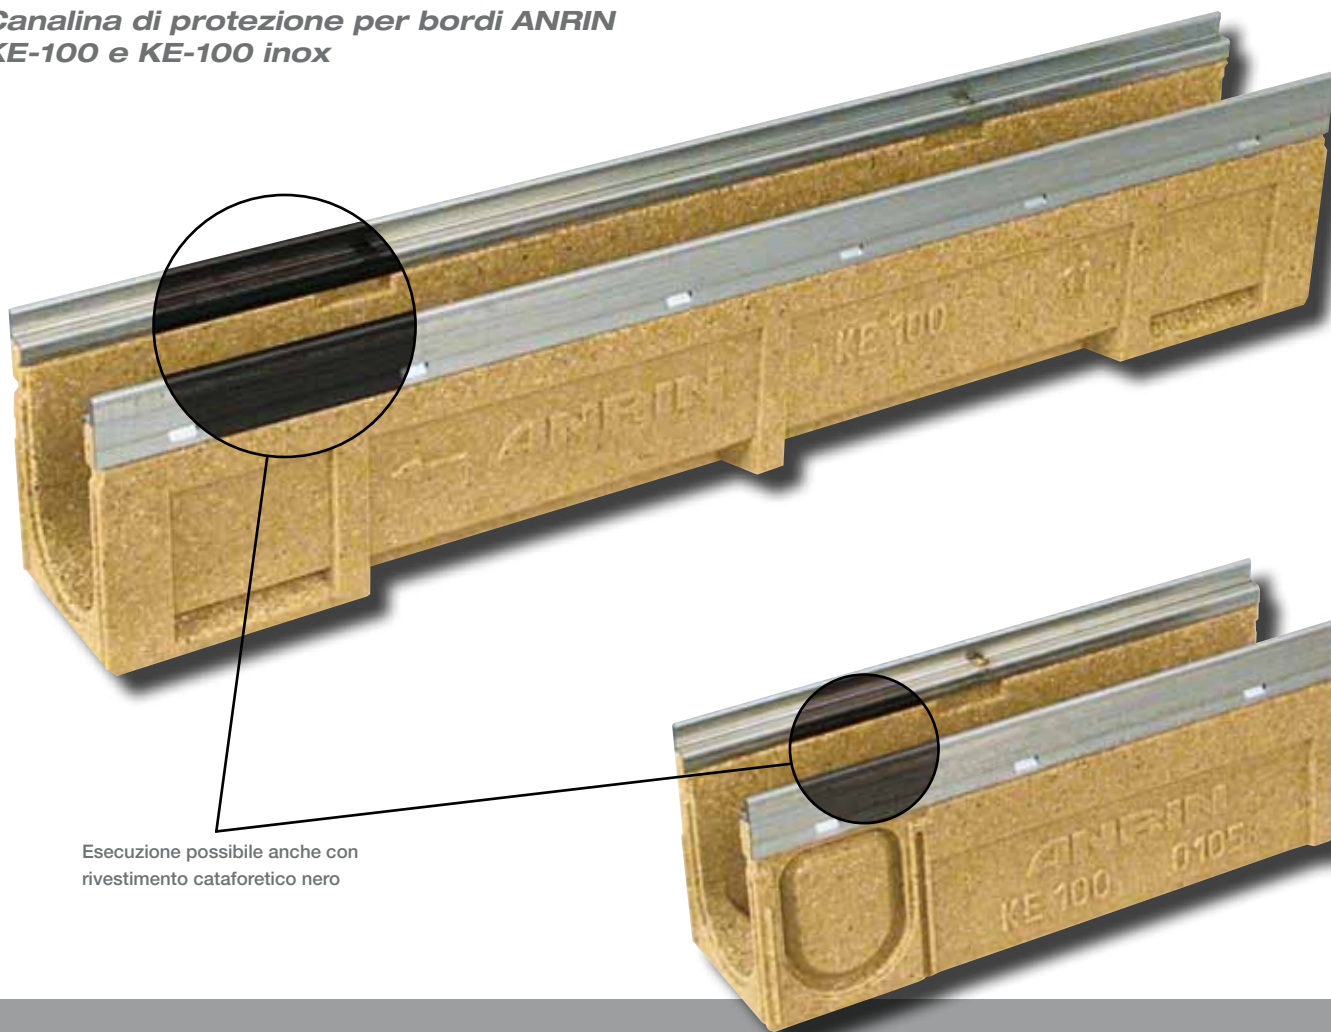
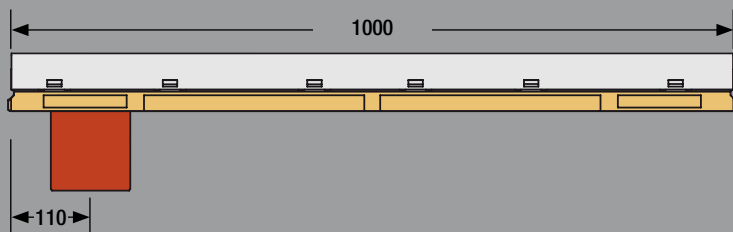

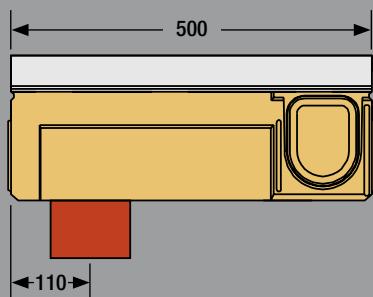



**Canalina di protezione per bordi ANRIN
KE-100 e KE-100 inox**

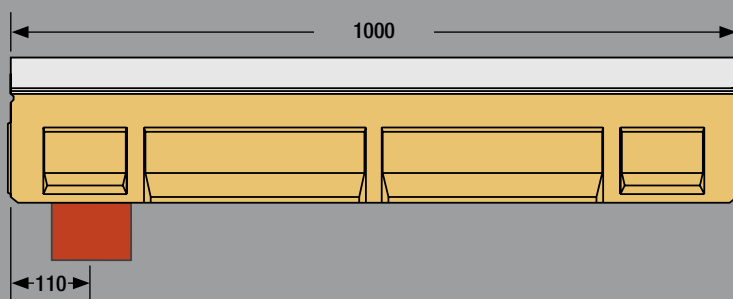

Esecuzione possibile anche con
rivestimento cataforetico nero



Griglie di copertura per sistema KE-100

									
	KE-100 Griglia a pioli	KE-100 Griglia a pioli OvalGrip	KE-100 Griglia a pioli OvalGrip	KE-100 Griglia a pioli LC 10	KE-100 Griglia a maglie	KE-100 Griglia a pioli longit.	KE-100 Griglia a pioli trasv.	KE-100 Griglia forata	KE-100 Griglia a barre longitudinali, ghisa GJS
A 15	●					●			
B 125		●			●		●		
C 250	●	●	●	●	●			●	
D 400					●				●
E 600			●						
Acciaio zincato	●				●	●	●	●	
Acciaio inox	●				●	●	●	●	
Ghisa			●	●					●
Plastica		●							
Lunghezza (cm)	50, 100	50	50	50	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50

Specifiche del prodotto per KE-100

Materiale	Calcestruzzo polimerico
Lunghezza	50 cm e 100 cm
Larghezza	13,6 cm
Altezza	6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm 15,0–25,0 cm
Bordi	Telaio in acciaio, larghezza bordi 6 mm; zincato, acciaio inox o rivestimento cataforetico nero
Diametro nominale	100 mm
Classe di sollecitazione	Da A 15 ad E 600
Tipo di pendenza	Pendenza interna 0,5 % Pendenza a gradini Pendenza della superficie dell'acqua
Giunti	Giunto UNILINK®
Chiusura	Chiusura TwistLock


I NOSTRI SERVIZI

ANRIN offre soluzioni e possibilità customizzate per il settore immobiliare. Con noi potete beneficiare di una collaborazione affidabile con gli addetti del servizio tecnico interno e dei validi contatti degli agenti del servizio esterno. ANRIN è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008.





CONTATTO DIRETTO ANRIN: +49 (0) 29 47.97 81-0

**Canalina di protezione per bordi ANRIN
KE-150 e KE-150 inox**

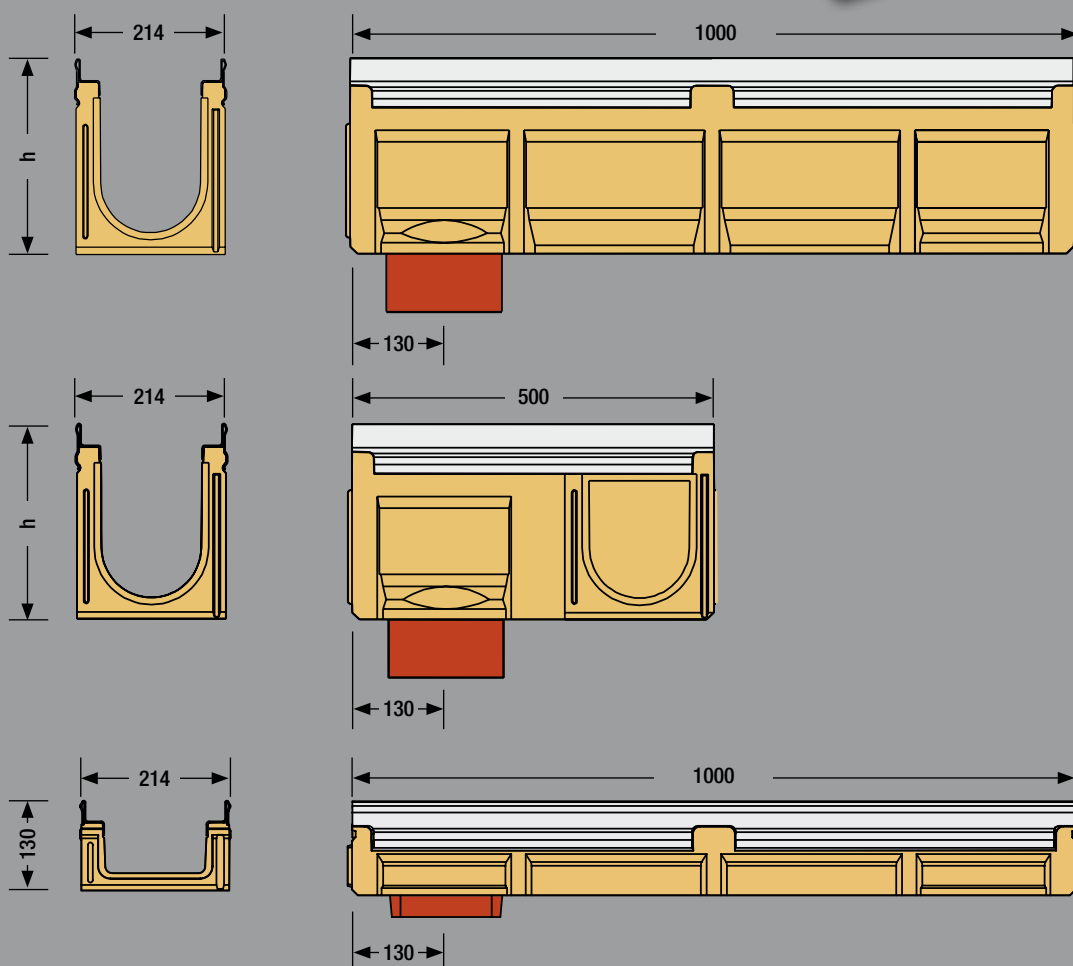

Griglie di copertura per sistema KE-150

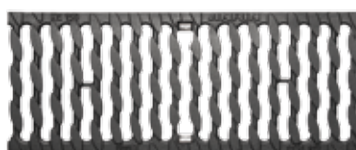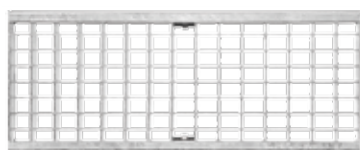

	KE-150 Griglia a maglie Largh. maglia 30x20	KE-150 Griglia a pioli OvalGrip	KE-150 Griglia a barre longitudinali ghisa GJS
A 15			
B 125			
C 250	●		
D 400	●	●	●
E 600		●	●
Acciaio zincato	●		
Acciaio inox	●		
Ghisa		●	●
Lunghezza (cm)	50, 100	50	50

Specifiche del prodotto per KE-150

Materiale	Calcestruzzo polimerico
Lunghezza	50 cm e 100 cm
Larghezza	21,4 cm
Altezza	13,0 cm, 22,0 - 32,0 cm
Bordi	Telaio in acciaio, 6 mm, zincato o inox
Diametro nominale	150 mm
Classe di sollecitazione	Da A 15 ad E 600
Tipo di pendenza	Pendenza interna 0,5 %
	Pendenza a gradini
	Pendenza della superficie dell'acqua
Giunti	Giunto UNILINK®
Chiusura	Chiusura SnapLock


I NOSTRI SERVIZI

ANRIN offre soluzioni e possibilità customizzate per il settore immobiliare. Con noi potete beneficiare di una collaborazione affidabile con gli addetti del servizio tecnico interno e dei validi contatti degli agenti del servizio esterno. ANRIN è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008.





CONTATTO DIRETTO ANRIN: +49 (0) 29 47.97 81-0

**Canalina di protezione per bordi ANRIN
KE-200 e KE-200 inox**

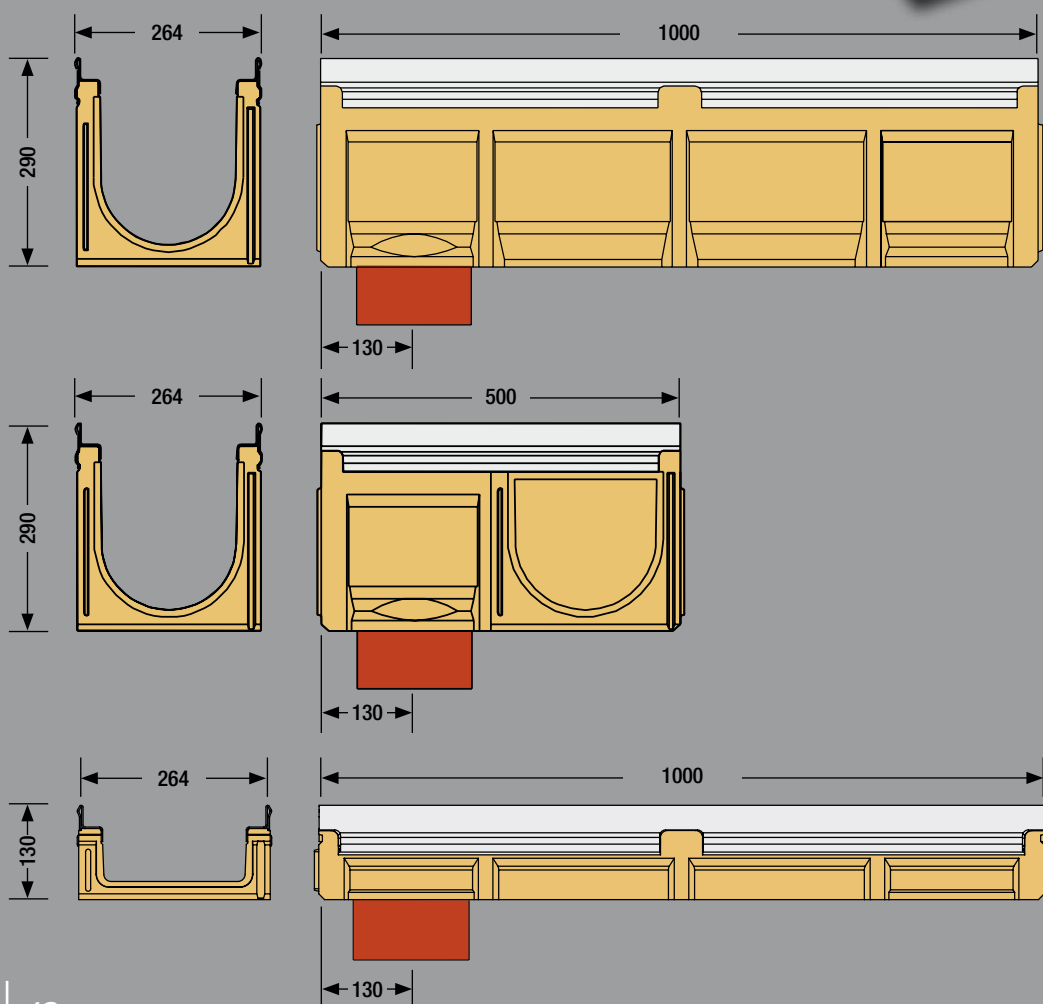

Griglie di copertura per sistema KE-200

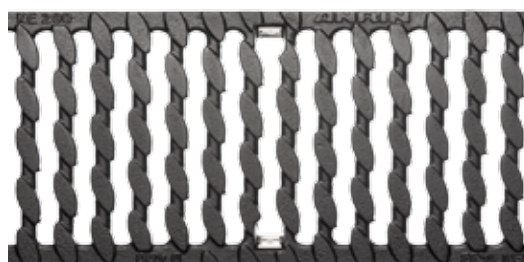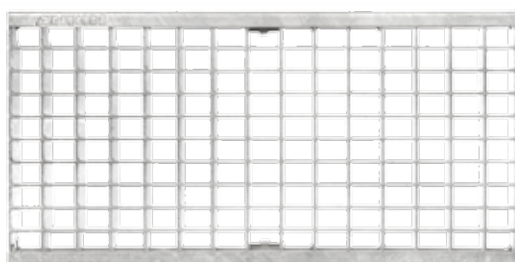

	KE-200 Griglia a maglie	KE-200 Griglia a pioli OvalGrip
A 15		
B 125		
C 250	●	
D 400	●	●
E 600		●
Acciaio zincato	●	
Acciaio inox	●	
Ghisa		●
Lunghezza (cm)	50, 100	50

Specifiche del prodotto per KE-200

Materiale	Calcestruzzo polimerico
Lunghezza	50 cm e 100 cm
Larghezza	26,4 cm
Altezza	13,0 cm, 24,0 cm, 29,0cm
Bordi	Telaio in acciaio, 6 mm, zincato o inox
Diametro nominale	200 mm
Classe di sollecitazione	Da A 15 ad E 600
Tipo di pendenza	Pendenza della superficie dell'acqua
Esecuzione dei giunti	Giunto UNILINK®
Chiusura	Chiusura SnapLock

I NOSTRI SERVIZI

ANRIN offre soluzioni e possibilità customizzate per il settore immobiliare. Con noi potete beneficiare di una collaborazione affidabile con gli addetti del servizio tecnico interno e dei validi contatti degli agenti del servizio esterno. ANRIN è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008.





CONTATTO DIRETTO ANRIN: +49 (0) 29 47.97 81-0

Griglie di copertura ANRIN

Tante griglie di copertura diverse nel materiale e nella forma completano il sistema di protezione dei bordi

ANRIN. Per ogni esigenza estetica e per le varie possibilità d'uso, le griglie di copertura di ANRIN offrono una

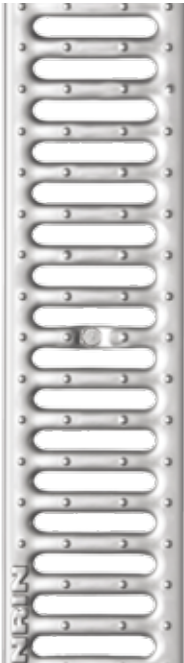KE-100 Griglia a pioli	KE-100 Doppia griglia a pioli	KE-100 Griglia a pioli OvalGrip Plastica	KE-100, KE-150, KE-200 Griglia a pioli OvalGrip Ghisa	KE-100 Griglia a pioli LC 10
				

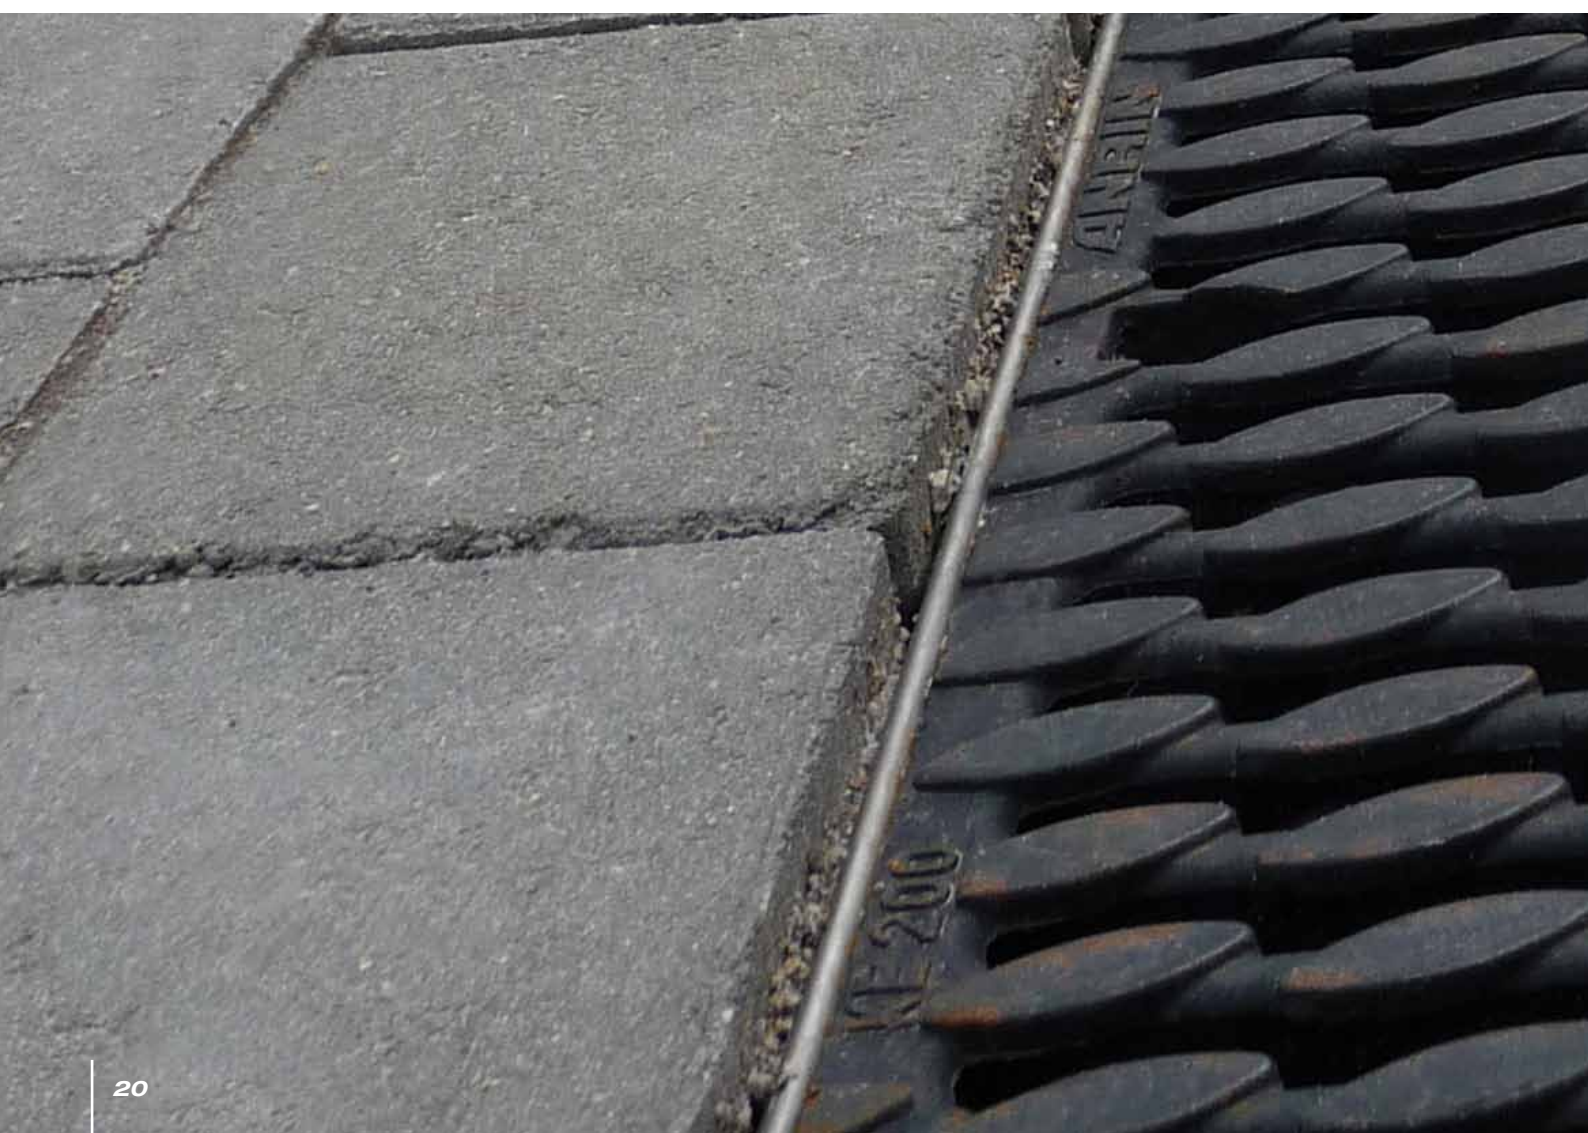

chiusura sicura e durevole del canale.
Sono disponibili nelle classi di sollecitazione da A 15 ad E 600.

Tutte le griglie di copertura e i profili sono a norma DIN 19580/EN 1433.


KE-100
Griglia
a pioli longit.



KE-100, KE-150, KE-200
Griglia
a maglie



KE-100
Griglia
a pioli trasv.

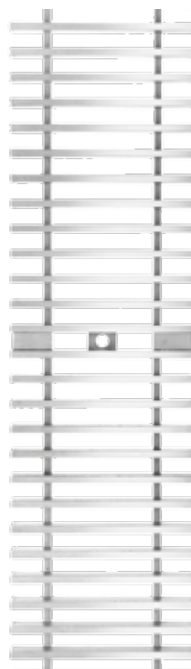

KE-100
Griglia
forata



KE-100, KE-150
Griglia a barre longitudinali
ghisa GJS

