



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

TI4S060060.1AV 4L NF

CHIUSINO STRADALE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICOLARITÀ :


- **Massa(e) :**
 - Di ogni 1/2 coperchio : 25 kg.
 - Totale del dispositivo : 81,435 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - ☞ Appoggio tripode.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L®" registrato.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Assicurato da sistema di bloccaggio.
- Tipo telaio :**
 - Rettangolare monoblocco per fusione.
- Tipo coperchio :**
 - Coperchio/Griglia bloccato nel proprio telaio per mezzo di un chiavistello ad 1/4 di giro con chiave codificata.
- **Articolazione:**
 - Nuova articolazione "ERGO"
 - Bloccaggio antirtorno; previene la chiusura accidentale.
 - ☞ Angolo di apertura $\approx 120^\circ$.

MANOVRA :

La chiave del sistema di bloccaggio si usa anche per la manovra, dopo aver sbloccato il coperchio.
Il coperchio è estraibile in posizione aperto a 90° .
Attenzione: per un corretto funzionamento della apertura dei coperchi, il livello finito non deve superare la parte superiore del telaio.
Chiusura : Sollevare il coperchio per sbloccare la sicurezza a 90° .

OPZIONE(I) :

Marche : Per altre marche di personalizzazione consultateci.

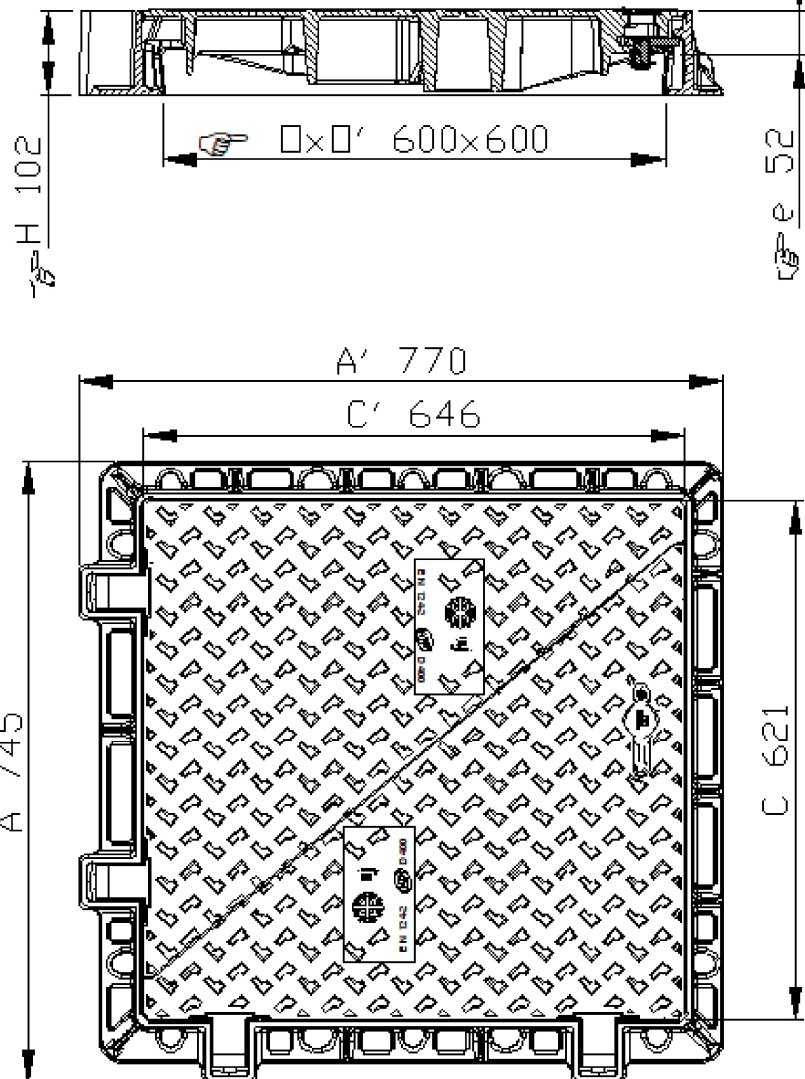

(☞) Caratteristiche certificate

- I pesi (kg.) indicati derivano dai valori medi rilevati durante la produzione di ciascun componente sperato del prodotto, con l'applicazione di una tolleranza del 10% / Dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo / Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso / Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
ejco.com

N° Scheda :
FT_534101
Data rev. : 16.09.2021
Edita il: 13.10.2021