




Logika

INTONACO: LKDI
CARTONGESSO: LKDC

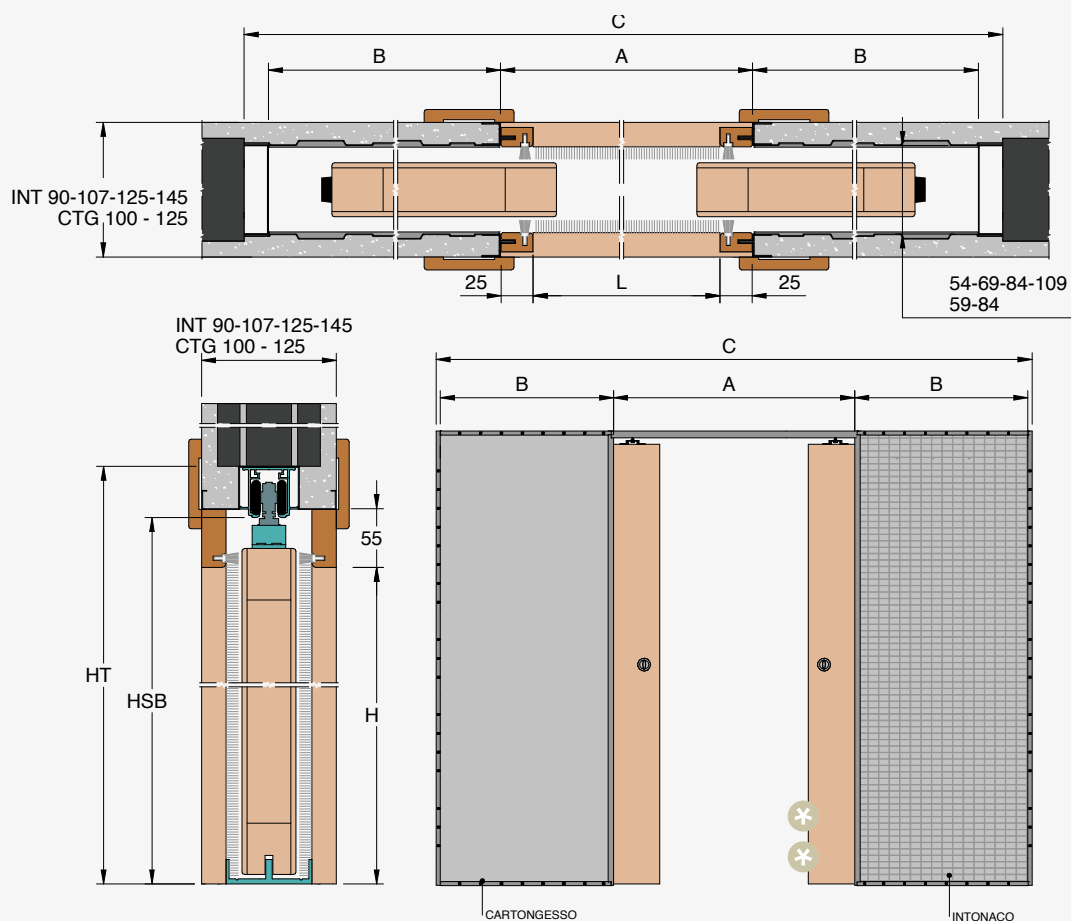

✳ ✳ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

| LUCE PASSAGGIO L x H | MISURA PORTA L1 x H1 | L+STIPITI A | CASSONETTO B | INGOMBRO C x HT | H SOTTO BINARIO HSB |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1200 x 2000/2100 | 615 x 2010/2110 | 1250 | 620 | 2540 x 2090/2190 | 2050/2150 |
| 1400 x 2000/2100 | 715 x 2010/2110 | 1450 | 720 | 2940 x 2090/2190 | 2050/2150 |
| 1600 x 2000/2100 | 815 x 2010/2110 | 1650 | 820 | 3340 x 2090/2190 | 2050/2150 |
| 1800 x 2000/2100 | 915 x 2010/2110 | 1850 | 920 | 3740 x 2090/2190 | 2050/2150 |
| 2000 x 2000/2100 | 1015 x 2010/2110 | 2050 | 1020 | 4140 x 2090/2190 | 2050/2150 |

FUORI STANDARD

I telai fuori standard in larghezza e altezza potrebbero presentare caratteristiche strutturali differenti dal modello Logika. Per informazioni rivolgersi a tecnico@ermetika.it



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 1200 a 2000 mm

ALTEZZA

H da 1000 a 2100 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 140 mm

ALTEZZA

H + 90 mm

| PARETE FINITA | SEDE INTERNA | LATERIZIO ORDITURA | PANNELLO PORTA |
|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| INTONACO | | | |
| 107 | 69 | 80 | 42 |
| 125 | 84 | 100 | 64 |
| 145 | 109 | 120 | 70 |
| CARTONGESSO | | | |
| 100 | 59 | 75 | 40 |
| 125 | 84 | 100 | 64 |

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella