

OWATROL OLÉOFLOOR CLASSIC


Olio per parquet ad alta resistenza
- FINITURA SATINATA -



Confezioni disponibili: 1 - 5 - 20 Lt

Owatrol Oléofloor Classic è un olio satinato poliuretano monocomponente all'acqua, che garantisce alta resistenza alle abrasioni ed ai prodotti chimici, inclusi quelli contenenti ammoniaca. Ha una grande capacità di penetrazione, nutre il legno in profondità e mantiene il suo aspetto naturale. Facile

da applicare, non necessita attrezzature professionali, asciuga rapidamente ed è ideale per gli ambienti che devono essere resi agibili velocemente e per i quali si richiede una manutenzione veloce, semplificata e precisa (parquet, piani di lavoro, stanze da bagno, scale, tavoli, ecc...)

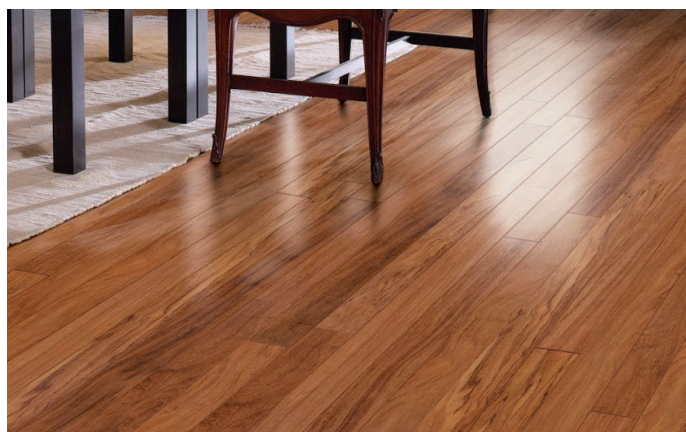

PROPRIETÀ ED UTILIZZI

- Non ingiallisce.
- Odore gradevole - arricchito con oli vegetali e resine poliuretaniche.
- Alta resistenza al calpestio e all'abrasione.
- Grazie alla finitura satinata, esalta la naturale bellezza del legno.
- Idrorepellente - Ideale per le stanze da bagno.
- Manutenzione molto facile.
- Ideale anche per tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno impiallacciato.



Resa:
15 - 20 mq/Lt



Asciugatura:
4 h



Attrezzi applicazione:
pennello, rullo



Temperatura applicazione:
da 10 a 25 °C



Pulizia attrezzi:
Acqua



Colore disponibile:
Incolore satinato

• Ambiti di impiego

- Tutti i pavimenti in legno, vecchi e nuovi, incluso il legno impiallacciato, scale.
- Legni teneri, duri ed esotici.
- Pavimenti già trattati con prodotti a solvente o all'acqua.

• Caratteristiche tecniche

- Finitura: Satinata, aspetto legno bagnato.
- Veicolo: Resine poliuretatiche modificate.
- Solvente: Acqua.
- Peso specifico (@ + 20°C): 1,028 ± 0,05.
- Stato fisico: Liquido Semi-fluido.
- Residuo secco: 28 % ± 2.
- Infiammabilità: Non classificato come infiammabile.
- Vita di scaffale: 1 anno minimo in imballo originale mai aperto.
- Essiccazione (dati a + 20°C e 50 % di umidità relativa): Fuori polvere: 30 minuti. Secco al tatto: 1-2 ore. Uso normale: 24 ore. Uso intensivo: 2 settimane. Carteggiabile: 4-6 ore. Ricopribile: 4-12 ore. Completa essiccazione: 2 settimane.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 10 g/l.

• Attrezzi per l'applicazione

- Rullo sintetico a pelo corto.
- Pennello sintetico.

• Preparazione della superficie

• **In generale:** Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di sporcizia e di altri elementi contaminanti, inclusi precedenti trattamenti. OLÉOFLOOR CLASSIC può essere applicato solo su legno nudo o su legno già trattato con OLÉOFLOOR CLASSIC o altri oli penetranti per pavimenti. Tutte le altre finiture devono essere completamente rimosse. Dopo ogni carteggiatura aspirare meticolosamente con un aspiratore prestando particolare attenzione alle aree dove la polvere tende ad accumularsi (battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc). Carteggiare fino a portare il legno a nudo, utilizzando la grana appropriata per lo stato della superficie e il tipo di legno. Le fessurazioni larghe 2 mm o meno dovrebbero essere riempite utilizzando **Lianfloor*** e riprendendo a carteggiare con grana 80 o 100 in funzione dell'ultima grana usata. Finire il lavoro utilizzando grana 120 o 150 in funzione del tipo di legno e dello stato della superficie.

• **NOTA:** Si consiglia di non saltare mai completamente un gruppo della sequenza: Grana grossa(24-30-36) - Grana media (40-50-60)- Grana fine (80-100-120-150)

• **Superfici in legno nuove:** Sgrassare con alcool denaturato, acetone o altri prodotti a solvente. Carteggiare la superficie come spiegato al paragrafo "In Generale".

• **Superfici già' trattate con olio e in buone condizioni:**

• Pulire accuratamente il pavimento con **Spacennett***. Ripetere la procedura se necessario. Carteggiare il pavimento (grana da 150 a 200). Pulire accuratamente con un aspirapolvere.

• **Superfici già' trattate con olio e in cattive condizioni o cerate:** Sverniciare con **DSP 800***. Se, dopo la sverniciatura con **DSP 800***, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se occorre carteggiare procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

• **Superfici già' trattate con pitture, vernici e impregnanti:** Rimuovere la finitura carteggiando o

usando **DSP 800***. Se, dopo la sverniciatura con **DSP 800***, la superficie è in buone condizioni e non richiede carteggiatura, neutralizzare con alcool denaturato, acetone, acqua ragia minerale o altri prodotti a base solvente, prima di applicare la finitura. Se dopo l'uso del **DSP 800*** occorre carteggiare, o se la rimozione della finitura viene eseguita direttamente tramite carteggiatura, procedere come spiegato al paragrafo "In Generale".

• Applicazione

• Applicare 1 o 2 mani di OLÉOFLOOR CLASSIC in funzione del tipo di legno e dell'intensità del calpestio al quale è sottoposto. Partendo lontani dalla porta della stanza e avanzando verso di essa, applicare una prima mano abbondante di OLÉOFLOOR CLASSIC. Iniziare dai bordi e ricoprire l'intera superficie, lavorando su aree di 2 m per 2 m. Lasciare asciugare per 4 ore, a seconda delle condizioni ambientali. Applicare una seconda mano se necessario. Non lasciare trascorrere più di 12 ore tra la prima e la seconda mano. Iniziare un'area quando quella adiacente è ancora umida in modo da evitare che ad essiccazione avvenuta si notino le giunture tra le singole aree.

• Consigli dopo l'applicazione

• Attendere almeno 24 prima di riposizionare il mobilio. Applicare dei feltrini ai piedi dei mobili. Non coprire con tappeti o altre coperture per almeno 15 giorni.

• Resa
• 15-20 m²/l per mano.

• La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

• Manutenzione

• **Pulizia:** Pulire regolarmente con una scopa o un aspirapolvere. Per i primi 15 giorni, OLÉOFLOOR CLASSIC può essere pulito con uno straccio bagnato di **Soapclean*** e molto ben strizzato, trascorso questo periodo si può procedere alla pulizia con SOAPCLEAN come da istruzioni. NON pulire OLÉOFLOOR CLASSIC con **Spacennett***, tranne che nell'ambito della manutenzione.

• Restauro
• Restauro totale:

• Pulire accuratamente con **Spacennett***. Carteggiare con grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR CLASSIC per rinnovare la protezione e l'aspetto del pavimento.

• **Restauro parziale:** A seconda del grado di usura sono possibili ritocchi parziali. Pulire accuratamente la superficie, possibilmente con **Spacennett***. Carteggiare l'area da ritoccare con grana 150. Pulire accuratamente con un aspirapolvere. Applicare uno strato sottile di OLÉOFLOOR CLASSIC armonizzando le aree trattate con quelle che non necessitano di trattamento.

• Le aree molto usurate potrebbero richiedere una seconda mano leggera da applicarsi seguendo le istruzioni del paragrafo "Applicazione".

• Pulizia degli attrezzi

• Acqua e detergente.

• Maggiori informazioni

• Disponibili su www.owatrol-italia.it.